




REFLECT LED Подвесная модульная система отраженного света

Коммерческое освещение

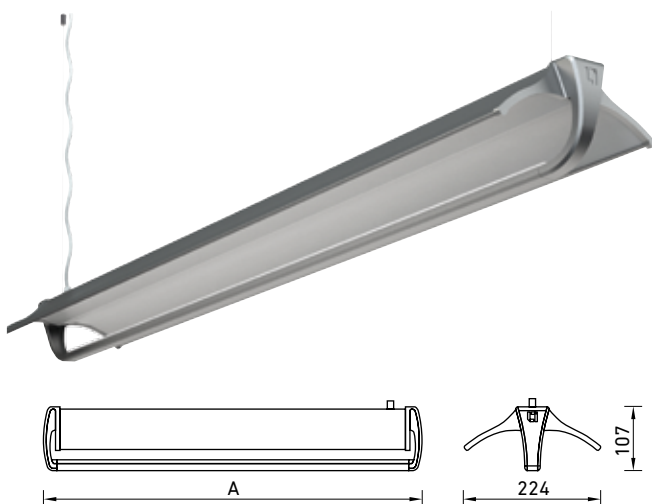

NEW

О продукте

Светодиодная подвесная модульная система для освещения офисных помещений класса А, кабинетов VIP-персон, шоу-румов. В светильнике сочетаются дизайнерская внешность, высокая эффективность (>100 лм) и сверхкомфортный отраженный свет. Светильник REFLECT LED - свет и пространство на одной волне.

Установка

Монтируется на поверхность потолка на тросовых подвесах.

Комплект поставки

Система подвесов входит в комплект светильника. При установке в линию необходимо использовать модули: CS – начальный элемент модульной системы, светильник с одной торцевой крышкой, комплектом соединительных элементов и вводом питания; CL – конечный элемент модульной системы, светильник с одной торцевой крышкой и комплектом соединительных элементов; CE – основной элемент модульной системы, светильник без торцевых крышек, с комплектом соединительных элементов. Максимальное количество светильников, объединяющихся в одну световую линию со сквозной проводкой – 60 шт.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской цвета металлик. Торцевые крышки выполнены из алюминия методом литья под давлением. Драйвер расположен внутри корпуса светильника.

	A
REFLECT LED 1000 4000K	1142
REFLECT LED 1500 4000K	1642
REFLECT LED 1500 CS 4000K	1581
REFLECT LED 1500 CE 4000K	1520
REFLECT LED 1500 CL 4000K	1581

Оптическая часть

Светодиодный модуль установлен на алюминиевом радиаторе и закрыт опаловым рассеивателем из ПММА, который исключает отражение отдельных светодиодов. В качестве отражающего материала используется белый матированный алюминий White Optics. Тип светодиодов: SMD.


Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 4000 К
 Индекс цветопередачи > 80
 Коэффициент пульсации светового потока < 3%

Управление освещением

Доступны модификации светильника, управляемые по протоколам DALI, 1...10 и беспроводному протоколу ME6.

REFLECT LED 1500 4000K



Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	K _м
REFLECT LED 1000 4000K	2400	24	100	4,5	1323000010	≥ 0,97
REFLECT LED 1500 4000K	3600	34	106	6,5	1323000020	≥ 0,97
REFLECT LED 1500 CS 4000K	3600	34	106	6,5	1323000030	≥ 0,97
REFLECT LED 1500 CE 4000K	3600	34	106	6,2	1323000040	≥ 0,97
REFLECT LED 1500 CL 4000K	3600	34	106	6,2	1323000070	≥ 0,97