


Стойка аппаратная К314

Предназначена для напольной установки группы аппаратов. Используется с С-образным профилем, соединяющим 2 и более стоек в единую конструкцию.

Технические характеристики

Толщина металла	2 мм
длина (L)	1,4 м
материал	сталь, оцинкованная по методу Сендзимира, сталь с полимерным покрытием

Наименование	Длина стойки (L), мм	Габаритный размер швеллера (АхВхА), мм	Габаритный размер основания стойки, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг.		Артикул	
					оцинк.	полимер.	оцинк.	полимер.
К314	1400	30х60х30	150х150	2	2,9	2,9	EI-05.07.61.001	EI-05.07.60.001

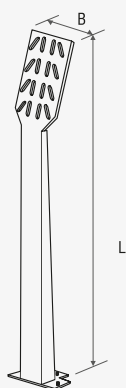


Стойка для кнопок управления К305

Предназначена для установки кнопок управления оборудованием.

Технические характеристики

Толщина металла	2 мм
длина (L)	1,25 м
материал	сталь, оцинкованная по методу Сендзимира, сталь с полимерным покрытием

Наименование	Длина стойки (L), мм	Ширина стойки (B), мм	Толщина металла, мм	Вес, кг.		Артикул	
				оцинк.	полимер.	оцинк.	полимер.
К305	1250	150	2	10,3	10,5	EI-05.08.61.001	EI-05.08.60.001



пример монтажа

Подвеска для кабеля

Предназначена для крепления кабеля, проводов к перфорированным металлоконструкциям.

Технические характеристики

Толщина металла	2 мм
материал	сталь, оцинкованная по методу Сендзимира

Наименование	Ширина (B), мм	Диаметр (d), мм	Толщина металла, мм	Вес, кг.	Артикул
К324ц	25	45	2	0,04	EI-05.09.61.001

