

Высокочувствительные сетевые устройства защиты для применения в электро-монтажных системах

Устройство высокочувствительной защиты Modul 45 для монтажа в кабельном канале



Тип	Сигнализация		Уп. Вес		Арт.-№
	на приборе	Исполнение	Шт.	кг/100 шт.	
ÜSS 45-O-RW	оптический	оптический индикатор	1	2,411	6117473


€/шт.

Модуль защиты от перенапряжений/высокочувствительные сетевые устройства защиты, тип 3 согласно ГОСТ IEC 61643-11-2013 для установки в каналах Rapid 45, электроустановочных каналах и системах прокладки кабелей под полом.


- Версия "O" с оптической индикацией
- быстрый и легкий монтаж
- Небольшая ширина 22,5 мм

Применение: Устройство защиты от перенапряжений для защиты следующих и близко расположенных розеток.

Размеры

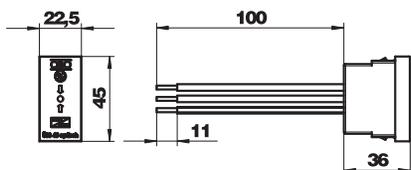

Подключение

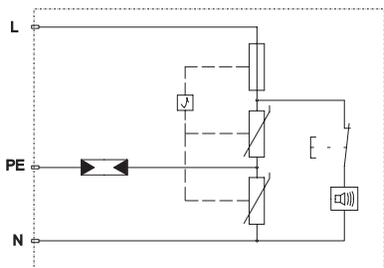

ÜSS 45-O-RW

Номинальное напряжение	U_N	230 В
Максимальное напряжение при длительной нагрузке	U_C	255 В
SPD согласно EN 61643-11		Тип 3
SPD согласно IEC 61643-11		класс III
Переход от зоны молниезащиты		2→3
Номинальный импульсный ток (8/20)	I_n	2,5 кА
Уровень защиты (L-N)		< 1,5 кВ
Уровень защиты (N-PE)		< 1,5 кВ
Максимальный ток предохранителя		16 А
Время срабатывания	t_A	25 нс
Диапазон температур	ϑ	-25 - +45 °C