




[1]

БАЗОВЫЕ (BASIC)

- Выходные розетки Schuko 2K+3, C13, C19
- Встроенный шнур питания с вилками C14, C20, IEC 309 2P+E, IEC 309 3P+N+PE
- Полностью металлический корпус
- Цвет черный RAL 9005
- Горизонтальный 19" и вертикальный монтаж
- Установка вертикальных блоков в Zero-U-лотки
- Крепежный набор входит в комплект поставки
- Автоматические выключатели 16 А
- Номинальное напряжение 230; 400 В
- Номинальный ток 10; 16; 32 А
- Максимальная нагрузка на одну розетку:
 - Schuko — 16 А
 - C13 — 10 А
 - C19 — 16 А
- При подключении к контроллеру 60A-65-70-08BL возможен удаленный контроль нагрузки.



крепежный набор для вертикальных блоков

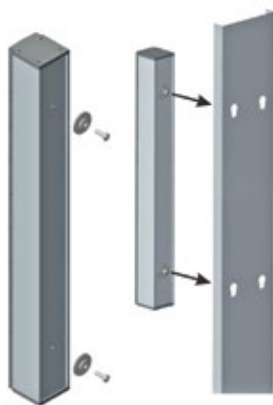

установка блоков распределения питания в ZERO-U-лотки с помощью фигурной шайбы



ЦОД



Панель 19"



Zero-U-лотки



[2]



[3]



[4]



БАЗОВЫЕ (BASIC)

Рис.	Код	Выходные розетки	Монтаж	Номинал. напряжение, В	Входной ток, А	Номинал. мощность, кВт	Входная вилка	Длина шнура, м
[1]	60A-64-54-08BL	⏻ (8) C13	Гориз., 1U	230	10	2,3	⏻ C14	3,0
	60A-64-55-08BL	⏻ (8) C13	Гориз., 1U	230	16	3,3	⏻ C20	3,0
	60A-64-55-24BL	⏻ (20) C13 ⏻ (4) C19	Вертик., 0U	230	16	3,3	⏻ C20	3,0
[2]	60A-64-55-28BL	⏻ (20) C13 ⏻ (4) Schuko	Вертик., 0U	230	16	3,3	⏻ C20	3,0
[3]	60A-64-56-28BL	⏻ (20) C13 ⏻ (4) Schuko	Вертик., 0U	230	32	7,4	⏻ IEC 309 32 A 2P+E	3,0
[4]	60A-64-66-36BL	⏻ (30) C13 ⏻ (6) C19	Вертик., 0U	400, 3 фазы	32	22,2	⏻ IEC 309 32 A 3P+N+PE	3,0