


LADLEDR500-3-M-6-230K

Светодиодный светильник 230Вт

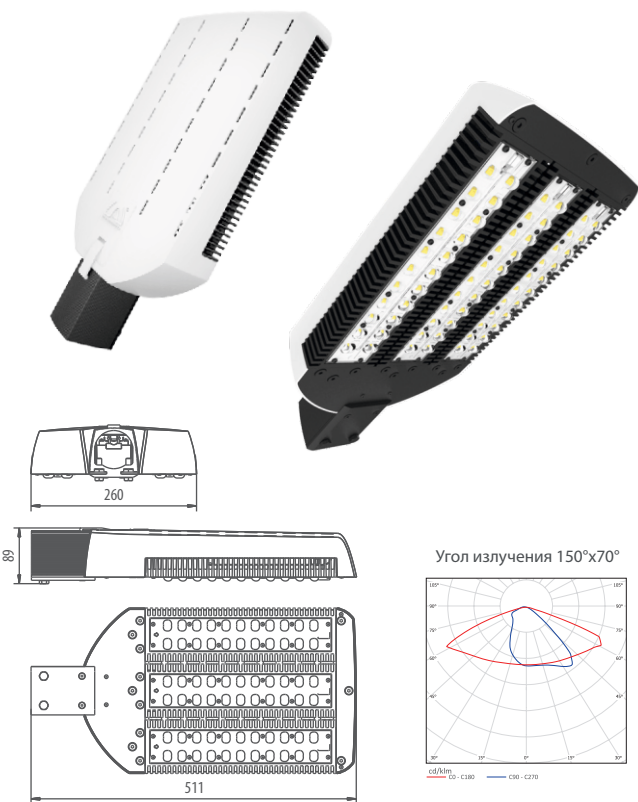

ЗАМЕНА
СВЕТИЛЬНИКОВ
с лампами:

ДНаТ-250
ДРЛ-400
МГЛ-250

 Дорожное освещение

 Уличное освещение

 Промышленное освещение

 Складское освещение

 Спортивное освещение

−60°C
+60°C

Предельные значения рабочих температур

<1%

Пulsации светового потока

 Сертификат EAC

AC
230 В

Напряжение питания переменного тока

IP67

Влага и пылезащита

5 лет

Гарантийный срок

 Светодиоды

Модель/Характеристики	LADLEDR500-3-M-6-230K
Световой поток, Лм*	31 050
Угол излучения	150°x70°
Энергопотребление, Вт	не более 230
Цветовая температура, К**	5 000
Коэффициент цветопередачи***	Ra 70
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Номинальное напряжение переменного тока (AC), В	230
Влага и пылезащита	IP67
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Предельный диапазон рабочих температур	−60°C... +60°C
Тип крепления	консоль
Габаритные размеры светильника, мм	496*260*89
Гарантийный срок	5 лет

*Расчетный световой поток светильника
 **Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры, К
 ***Возможно изготовление светильников иного коэффициента цветопередачи

Преимущества

- Энергоэффективность—экономия электроэнергии в 2-5 раз по сравнению с традиционными источниками света
- Высокое качество света— отсутствие пульсаций, комфортная цветовая температура, приближенная к естественному дневному свету, высокий коэффициент цветопередачи
- Не требует замены в течении 10 лет — срока службы светильника
- Надежность — высокая механическая прочность, виброустойчивость, влаго- и пылезащищенность, устойчивость к коррозии
- Широкий диапазон рабочих температур и питающего напряжения
- Бесперебойная работа в сложных климатических условиях
- Отсутствие УФ излучения
- Экологическая безопасность
- Защита от скачков напряжений