

ЛЕГКИЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ЛЕГКОГО БЕТОНА / КВТМ




КВТМ Металлический анкер

Металлический анкер для легкого бетона может использоваться как в газобетоне, так и в керамзитобетоне. КВТМ используется в более плотном газобетоне или для соблюдения требований пожарной безопасности. КВТМ отлит из сплава цинка и алюминия (Zn Al4 Cu1). В комбинации с металлическим анкером используются шурупы с метрической резьбой.

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ И ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	ШТ. В УПАКОВКЕ	ВЕС	L	d ₀	h ₁	ТИП ШУРУПА**		ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ В кН керамзитобетон / вспененный бетон 450 kg/m ³
							КОРОБКА / ОПТ. КОРОБКА	КГ/1000 ШТ.	
				мм	мм	мм	мм		
75116	КВТМ 6	25 / 250	29,1	50	10	60	M 6	20 + t _{fix}	0,55 / 0,30
75118	КВТМ 8	25 / 250	36,1	60	12	70	M 8	25 + t _{fix}	0,70 / 0,60
75120	КВТМ 10	25 / 250	56,0	70	14	80	M 10	30 + t _{fix}	0,80 / 0,90

- t_{fix} макс. толщина прикрепляемого материала
- L длина анкера
- h₁ минимальная глубина сверления
- d₀ диаметр сверла

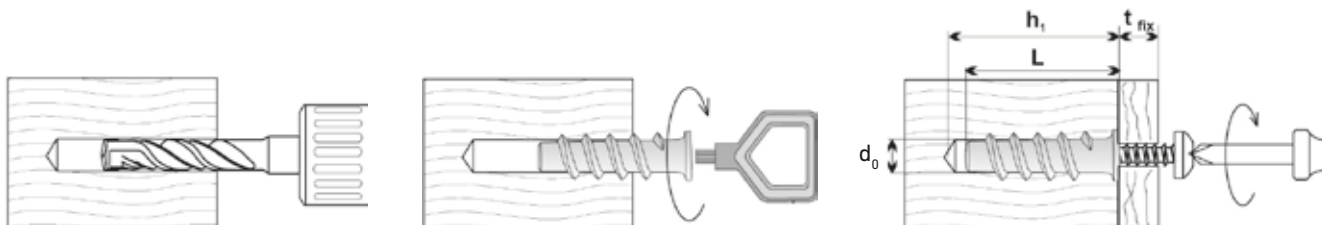

Просверлите отверстие в соответствии с параметрами установки. Установите анкер, пользуясь специальным инструментом или шестигранным ключом (см. параграф «установочные инструменты»).

Закрепите материал подходящим шурупом (см. параметры шурупов в таблице выше).