



MASTER PL-C 4 Pin

MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX.

MASTER PL-C – энергоэффективная и компактная люминесцентная лампа средней мощности, обычно применяется для общего освещения, направленного сверху вниз: в предприятиях розничной торговли и досуга, офисных зданиях. Оригинальная технология мостового подключения разработана компанией Philips и гарантирует оптимальную работу применяемых ламп с лучшим освещением и более высокой эффективностью по сравнению с предыдущей технологией. Четырехконтактная модель предназначена для использования с ВЧ ЭПРА со встроенным предварительным нагревом и поставляется с подключаемым/извлекаемым цоколем.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G24Q-2 [G24q-2]
Срок службы до 50 % отказов с подогревом (ном.)	13000 h
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %
LSF Preheat 4000 h Rated	98 %
LSF Preheat 6000 h Rated	97 %
LSF Preheat 8000 h Rated	90 %

Технические характеристики освещения	
Код цвета	830 [Цветовая температура 3000K]
Светоотдача (ном.)	1200 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	1200 lm
Обозначение цвета	Warm White (WW)
Координата цветности X (ном.)	440
Координата цветности Y (ном.)	403
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	67 lm/W
Коэффициент цветопередачи (ном.)	82

Спад светового потока 2000 ч.	92 %
LLMF 4000 h Rated	87 %
Спад светового потока 5000 ч.	83 %
LLMF 8000 h Rated	81 %
LLMF 12000 h Rated	81 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	16.5 W
Ток лампы (ном.)	0.230 A

Температура	
Проектная температура (ном.)	28 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes

MASTER PL-C 4 Pin

Механические компоненты и корпус

Информация о цоколе	4P
---------------------	----

Соответствие требованиям и область применения

Метка энергоэффективности (EEL)	A
Содержание ртути (Hg) (ном.)	1.4 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	20 kWh

Данные об изделии


Полный код продукта	871150062333170
Название продукта для заказа	MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/ 5X10BOX

EAN/UPC — продукт	8711500623331
Код заказа	62333170
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	50
Материал № (12NC)	927907283040
Вес нетто (шт.)	55.300 g
ILCOS Code	FSQ-18/30/1B-E-G24q=2

Предупреждение и условия безопасности

- Техничко-электрические характеристики лампы зависят от условий эксплуатации, таких как температура окружающей среды, рабочее положение лампы, применяемый ВЧ-ПРА
- При частом включении/выключении света и плохо прогретых электродах срок службы ламп уменьшается
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.


Чертеж размеров




PL-C 18W/830/4P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	27.1 mm	27.1 mm	109.5 mm	128.0 mm	142.9 mm

Фотометрические данные

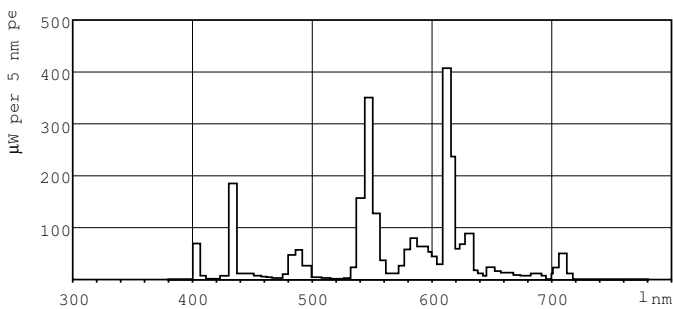

Цвет излучения /830

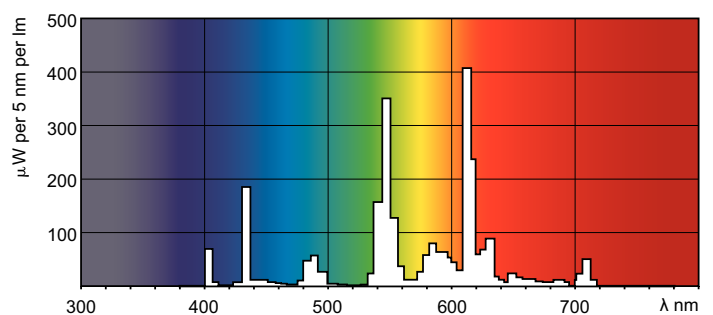

Цвет излучения /830

MASTER PL-C 4 Pin

Срок службы

