


Применяется для освещения оборудования внутри телекоммуникационных шкафов. Панель оснащена осветительными светодиодами и кабелем питания с встроенным выключателем. Подходит как для 19" монтажа, так и для установки в других положениях. Благодаря встроенным магнитам панель можно размещать на стальных поверхностях шкафов без крепления, а монтажный крюк позволяет подвешивать панель к различным конструкциям. Обеспечивает яркое, надежное и экономичное освещение.

### Возможности и преимущества

- Яркое и надежное светодиодное освещение
- Поставляется с адаптером питания постоянного тока
- Монтаж в 19" шкафах, магнитное или подвесное крепление
- Экологичность, энергоэффективность, простое использование


### Конструкция

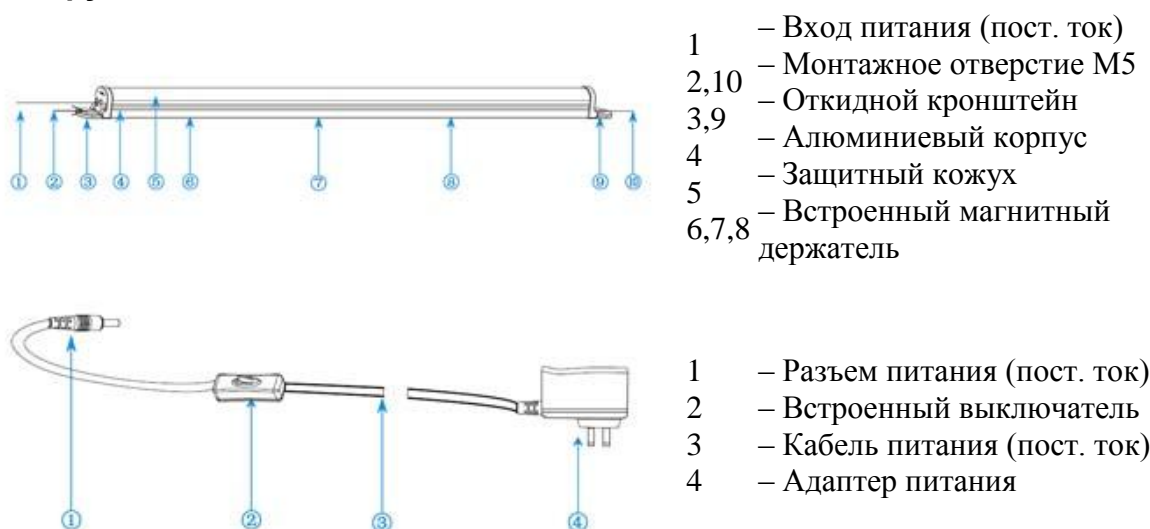

### Способы монтажа



19" монтаж в шкафу



Встроенный магнитный держатель

Магнитное крепление



Подвесное крепление

### Технические характеристики

Назначение	Параметр	Значение параметра
Осветительная панель	Максимальный ток нагрузки	350 мА –
	Потребляемая мощность	4 Вт
	Излучаемый световой поток	315 лм

	Количество светодиодов	51 шт.
	Угол рассеивания	120 градусов
	Срок службы источника света	≥ 30 000 часов
	Цветовая температура	6 000-6 500 К
	Цвет корпуса	Серебристый
	Цвет защитного кожуха	Матово-молочный
	Габаритные размеры (ДхШхВ)	482,6х23,4х24,5 мм
	Номинальное входное напряжение	110-240 В ~ (50-60 Гц)
	Тип входного разъема (вилка)	DIN49440 ( <a href="#">Schuko</a> )
<b>Адаптер постоянного тока и кабель питания с выключателем</b>	Номинальное выходное напряжение	12 В –
	Сила постоянного тока	350 мА –
	Тип выходного разъема	Ø 3,5 мм
	Длина кабеля питания	3 метра
	Тип выключателя питания	Встроенный в кабель
	Температура эксплуатации	0°C – +50°C
<b>Условия окружающей среды</b>	Влажность при эксплуатации/td>	10 – 90%
	Температура хранения	-20°C – +70°C
	Влажность при хранении	10 – 95%
<b>Дополнительный крепеж</b>	Монтажный крюк	1 шт.

**Комплект поставки:**

- Осветительная панель; адаптер питания; монтажный крюк