


КРИСТАЛЛ-12-ДИН2
КРИСТАЛЛ-24-ДИН2

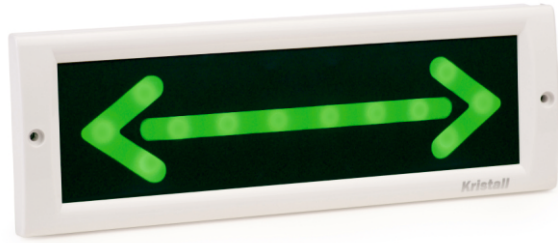

Динамические световые указатели КРИСТАЛЛ-12-ДИН2, КРИСТАЛЛ-24-ДИН2 предназначены для указания путей эвакуации людей при возникновении опасности с помощью управляемой стрелки, способной менять направление в зависимости от поданного напряжения: влево, вправо или в обе стороны одновременно.

Модификации КРИСТАЛЛ-ДИН2 при оповещении работают в мигающем режиме.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	КРИСТАЛЛ-12-ДИН2	КРИСТАЛЛ-24-ДИН2
Напряжение питания постоянного тока, В	12 ^{+1,8} _{-3,0}	24 ^{+3,6} _{-6,0}
Номинальный ток потребления, мА	80,0	60,0
Частота мигания, Гц	1,3±0,3	
Степень защиты оболочки, IP	41	
Габаритные размеры, мм	302 x 102 x 22	
Масса, кг, не более	0,20	
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ		
Диапазон рабочих температур, °С	-30...+55	
Относительная влажность воздуха, при +25 °С, %, не более	90	

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

