

Нулевые шины Navigator серии **NBB**

Ассортимент нулевых шин Navigator пополнился новыми позициями


Назначение

Предназначены для электрического и механического соединения нулевых рабочих и нулевых защитных проводников.

Крепятся в распаячной коробке или распределительном щитке.

Токоведущая часть выполнена из латуни.

При подключении многожильных проводов рекомендуется оконцевание их наконечниками-гильзами втулочными серии NET.

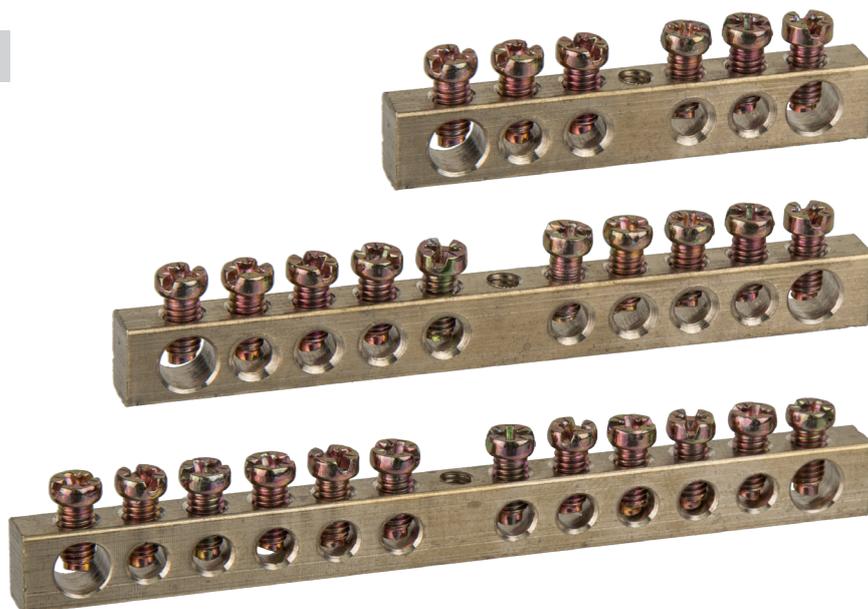

Код продукта	Макс. ток, А	Кол-во отверстий	Длина, мм	Сечение присоединяемых одножильных/многожильных проводников, мм ²	Минимальное сечение шины, мм ²	Количество штук в упаковке		Штрихкод
						индивидуальной	транспортной	
NBB-69-6-1	63	6	51	2x25/16 4x10/6	20	10	960	4670004 71743 1
NBB-69-10-1	63	10	77	2x25/16 8x10/6	20	10	720	4670004 71744 8
NBB-69-12-1	63	12	90	2x25/16 10x10/6	20	10	500	4670004 71745 5