



Vartop для Clip-In®

1200x300x100 mm

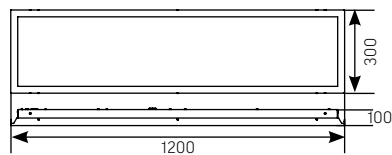


Размер светильника:
1200×300×100mm
Размер упаковки светильника:
1228×305×66mm
PF ≥ 0,95

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток (Опал)*
V1-A1-Y1010-10000-4003630	36W	3000K	3600 lm
V1-A1-Y1010-10000-4003640	36W	4000K	3800 lm





○ белый

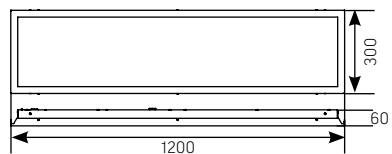

DALI

Размер светильника:
1200×300×60mm
Размер упаковки светильника:
1228×305×66mm
PF ≥ 0,97

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*
V1-A1-Y1010-10D01-4003630	36W	3000K	3600 lm
V1-A1-Y1010-10D01-4003640	36W	4000K	3800 lm



○ белый

НОВАЯ
МОДЕЛЬ

Монтаж:

Встраивается в подвесные потолочные системы
Armstrong V-Clip®

Корпус:

Цельнометаллический корпус из листовой
стали с нанесением белой порошковой краски
Для обеспечения степени защиты IP54 по пери-
метру корпуса закреплен силиконовый уплотнитель

Применение светильника со степенью защиты IP54:

Медицинские учреждения, рестораны, помещения пищевой
промышленности, столовые, лаборатории,
сан. узлы, помещения с повышенной влажностью

Рассеиватель:

Опал ПММА в комплекте

Характеристики:

Индекс цветопередачи $R_a > 80$
Температурный режим от -20°C до $+40^{\circ}\text{C}$ для IP54
Температурный режим от $+1^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ для IP40
AC176-264V
Частота сети $50\text{Hz} \pm 10\%$
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года
 K_n светового потока $\leq 1\%$

