

Настенные – серия FO-WBI(P)

Боксы оптические настенные, 2-96 портов (SC, duplex LC), со сплайс-пластиной (без пигтейлов и проходных адаптеров), цвет серый



 Паспорт (PDF - 243 Кб, рус. язык) (/catalog/pdf/opticheskie-boksy/passport_Hyperline_WBI_P_05.pdf)

Боксы оптические настенные серии FO-WBI(P) используются в качестве точки перехода от магистрального к абонентским кабелям. Помимо соединения волокон, подключения разветвителя (сплиттера) и отвода кабелей данные боксы обеспечивают надежную защиту и удобную организацию сети в рамках здания или помещения. Степень защиты корпуса IP65 позволяет использовать оптические боксы как внутри, так и снаружи помещений.

Корпус бокса выполнен из высокопрочного пластика, устойчивого к воздействию атмосферных факторов, что делает возможным эксплуатацию в широком диапазоне низких и высоких температур (от -40 до +65 °C). Встроенный замок обеспечивает защиту от несанкционированного доступа. При монтаже изделие размещается вертикально на стене (возможен монтаж на опорах или столбах); ввод кабелей производится снизу. Проходные адаптеры устанавливаются в предусмотренные гнезда на перегородке внутри корпуса. В зависимости от модели в корпусе изделия возможна коммутация от 2 до 98 световодов волоконно-оптических кабелей.

Стандартной комплектацией предусмотрены сплайс-кассеты; пигтейлы и проходные адаптеры приобретаются отдельно.



(/catalog/img/opticheskie-boksy/FO-WBI-2A-GY.jpeg)



(/catalog/img/opticheskie-boksy/FO-WBI-2A-GY_1.jpeg)



(/catalog/img/opticheskie-boksy/FO-WBI-2A-

GY_2.jpeg)

FO-WBI-2A-GY

Бокс оптический настенный, 2 порта (SC, duplex LC), 102x167x31 мм, со сплайс-пластиной (без пигтейлов и проходных адаптеров), серый

 Инструкция по монтажу (<http://www.hyperline.ru/catalog/pdf/opticheskie-boksy/FO-WBI-2A-GY.pdf>)



(/catalog/img/opticheskie-boksy/FO-WBI-4A-GY.jpeg)



(/catalog/img/opticheskie-boksy/FO-WBI-4A-GY_1.jpeg)



(/catalog/img/opticheskie-boksy/FO-WBI-4A-GY_2.jpeg)

FO-WBI-4A-GY

Бокс оптический настенный, 4 порта (SC, duplex LC), 186x116x40 мм, со сплайс-пластиной (без пигтейлов и проходных адаптеров), серый

 Инструкция по монтажу (http://www.hyperline.ru/catalog/pdf/opticheskie-boksy/FO-WBI-4A-GY_new2.pdf)



(/catalog/img/opticheskie-boksy/FO-WBI-8A-GY.jpeg)



(/catalog/img/opticheskie-boksy/FO-WBI-8A-GY_1.jpeg)



(/catalog/img/opticheskie-boksy/FO-WBI-8A-GY_2.jpeg)


FO-WBI-8A-GY

Бокс оптический настенный, 8 портов (SC, duplex LC), 213x163x47 мм, со сплайс-пластиной (без пигтейлов и проходных адаптеров), серый

 Инструкция по монтажу (http://www.hyperline.ru/catalog/pdf/opticheskie-boksy/FO-WBI-8A-GY_2.pdf)



(/catalog/img/opticheskie-boksy/FO-WBI-12A-GY.jpeg)

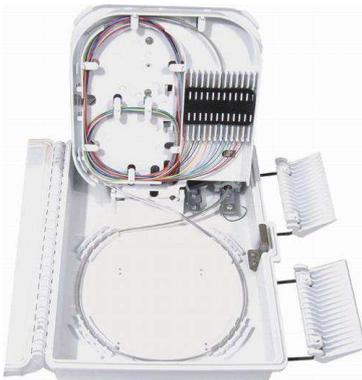

(/catalog/img/opticheskie-boksy/FO-WBI-12A-GY_1.jpeg)



(/catalog/img/opticheskie-boksy/FO-WBI-12A-GY_2.jpeg)

FO-WBI-12A-GY

Бокс оптический настенный, 12 портов (SC, duplex LC), 250x190x39 мм, со сплайс-пластиной (без пигтейлов и проходных адаптеров), серый

 Инструкция по монтажу (http://www.hyperline.ru/catalog/pdf/opticheskie-boksy/FO-WBI-12A-GY_2a.pdf)



(/catalog/img/opticheskie-boksy/FO-WBI-16A-GY.jpeg)



(/catalog/img/opticheskie-boksy/FO-WBI-16A-GY_1.jpeg)



(/catalog/img/opticheskie-boksy/FO-WBI-16A-GY_2.jpeg)


FO-WBI-16A-GY

Бокс оптический настенный, 16 портов (SC, duplex LC), 295x240x85 мм, со сплайс-пластиной (без пигтейлов и проходных адаптеров), серый

 Инструкция по монтажу (/catalog/pdf/opticheskie-boksy/FO-WBI-16A-GY_manual.pdf)



(/catalog/img/opticheskie-boksy/95884.jpeg)

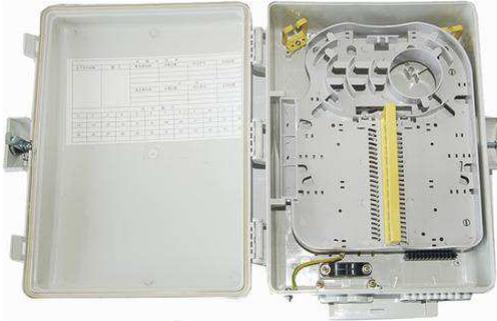

(/catalog/img/opticheskie-boksy/95883.jpeg)



(/catalog/img/opticheskie-boksy/95882.jpeg)

FO-WBP-24A-GY

FO-WBP-24A-GY Бокс оптический настенный, 24 порта (SC, duplex LC), без пигтейлов и проходных адаптеров, IP65, 325x235x110 мм, серый



(/catalog/img/opticheskie-boksy/FO-WBP-96A-GY.jpeg)



(/catalog/img/opticheskie-boksy/FO-WBP-96A-GY_1.jpeg)

FO-WBP-96A-GY

Бокс оптический настенный, 96 портов (SC, duplex LC), 460x390x125 мм, со сплайс-пластиной (без пигтейлов и проходных адаптеров), серый

Применение

Особенности и
преимущества

Характеристики и материалы

- Бокс для настенного монтажа внутри и вне помещений
- Сети PON/FTTH в коттеджах и многоквартирных домах
- Организация узлов коммутации оптических сетей
- Подходит для установки адаптеров SC, duplex LC
- Различные типоразмеры, емкость от 2 до 98 портов
- Закрытый со всех сторон надежный пластиковый корпус
- Компоненты из высококачественного долговечного пластика
- Эстетичный дизайн с защитой от проникновения пыли и влаги IP65

- Позволяет организовать кабели, пигтейлы, разветвитель и адаптеры
- Фиксация кабелей, укладка запасов волокна, абонентский отвод
- Подходит как для внутренней, так и для наружной установки
- Поставляется без пигтейлов и адаптеров

Материал изделия

- Корпус: сплав (смесь) АБС-пластика и поликарбоната (ABS + PC)
- Цвет корпуса: серый (GY)

Атмосферные условия

- Рабочая температура: от –40 до +65 °С
- Относительная влажность воздуха: до 85% (при +25 °С)
- Атмосферное давление: от 70 до 106 кПа

Изоляция и испытание напряжением

- Сопротивление изоляции корпуса: ≥ 20 ГОм (500 В, пост. ток)
- Испытательное напряжение (пост. ток): 300 В (1 мин)

Партномер	Размер корпуса (ШхВхГ), мм	Степень защиты	Диаметр и число кабельных вводов		Варианты устанавливаемых проходных адаптеров ¹		Цвет корпуса
					Тип	Макс.количество	
FO-WBI-2A-GY	102x167x31	IP65	9 мм	1 шт.	SC, duplex LC, сплиттер PLC	2	серый
FO-WBI-4A-GY	116x186x40		9 мм	1 шт.		4	
FO-WBI-8A-GY	163x213x47		11 мм	1 шт.		8	
FO-WBI-12A-GY	190x250x72		13,5 мм	2 шт.		12	
FO-WBI-16A-GY	240x295x85		13,5 мм	2 шт.		16	
FO-WBP-24A-GY	235x325x110		16 мм	2 шт.		24	
FO-WBP-96A-GY	390x460x115		16 мм	2 шт.	SC, duplex LC	98	

1) Проходные адаптеры заказываются отдельно

Информация для заказа

Партномер	Описание
FO-WBI-2A-GY	Бокс оптический настенный, 2 порта (SC, duplex LC), без пигтейлов и проходных адаптеров, IP65, 102x167x31 мм, серый
FO-WBI-4A-GY	Бокс оптический настенный, 4 порта (SC, duplex LC), без пигтейлов и проходных адаптеров, IP65, 186x116x40 мм, серый
FO-WBI-8A-GY	Бокс оптический настенный, 8 портов (SC duplex LC), без пигтейлов и проходных адаптеров, IP65, 213x163x47 мм, серый
FO-WBI-12A-GY	Бокс оптический настенный, 12 портов (SC, duplex LC), без пигтейлов и проходных адаптеров, IP65, 250x190x39 мм, серый
FO-WBI-16A-GY	Бокс оптический настенный, 16 портов (SC, duplex LC), без пигтейлов и проходных адаптеров, IP65, 295x240x85 мм, серый
FO-WBP-24A-GY	Бокс оптический настенный, 24 порта (SC, duplex LC), без пигтейлов и проходных адаптеров, IP65, 325x235x110 мм, серый
FO-WBP-96A-GY	Бокс оптический настенный, 96 портов (SC, duplex LC), без пигтейлов и проходных адаптеров, IP65, 460x395x125 мм, серый