



LADLEDLINE-60-15

Линейный светодиодный светильник 15 Вт

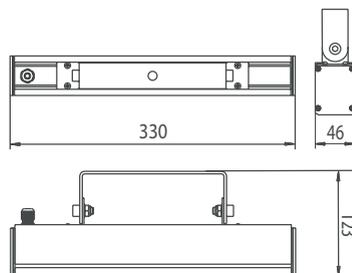

Модель/ Характеристики	LADLEDLINE-60-15
Световой поток, Лм*	1 914
Угол излучения	60°
Энергопотребление, Вт	не более 15
Цветовая температура, К**	5 000
Коэффициент цветопередачи***	Ra 70
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Номинальное напряжение переменного тока (AC), В	230
Влаго и пылезащита	IP65
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Диапазон рабочих температур	-65°С... +50°С
Габаритные размеры светильника, мм	330*46*123
Гарантийный срок	5 лет

*Расчетный световой поток светильника

**Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры, К

***Возможно изготовление светильников иного коэффициента цветопередачи



Промышленное освещение



Влаго и пылезащита



Торговое освещение



Пulsации светового потока



Складское освещение



Сертификаты TC



Светодиоды CREE



Светодиоды OSRAM