

HMI module High-Feature



| | |
|---|--------------|
| Фирменное название продукта | SIRIUS |
| Категория продукта | Модули HMI |
| Наименование продукта | Модуль HMI |
| Исполнение продукта | High-Feature |
| Заводской номер изделия | |
| <ul style="list-style-type: none"> • устройства плавного пуска | 3RW51 |
| <ul style="list-style-type: none"> • устройства плавного пуска | 3RW52 |
| <ul style="list-style-type: none"> • устройства плавного пуска | 3RW55 |

Общие технические данные

| | |
|---------------------|--|
| Степень защиты IP | IP20; IP64 с аксессуарами для монтажа на дверь |
| Степень защиты NEMA | NEMA 4 с аксессуарами для монтажа на дверь |

Монтаж/ крепление/ размеры

| | |
|---------------------|--|
| Монтажное положение | при вертикальной монтажной поверхности +/-90° поворотный, при вертикальной монтажной поверхности +/- 22.5° откидываемый вперед и назад |
| Вид крепления | крепление с защелкой |
| Высота | 68 mm |
| Ширина | 111 mm |
| Глубина | 32,15 mm |

Условия окружающей среды

| | |
|---|---|
| Температура окружающей среды | |
| <ul style="list-style-type: none"> • во время эксплуатации | -25 ... +60 °C; Начиная с 40 °C учитывать ухудшение характеристик |
| <ul style="list-style-type: none"> • во время хранения и транспортировки | -40 ... +80 °C |
| экологическая категория | |
| <ul style="list-style-type: none"> • во время эксплуатации согласно IEC 60721 | 3K6 (без обледенения, с эпизодическим выпадением конденсата), 3C3 (без соляного тумана), 3S2 (песок не должен попадать в устройства), 3M6 |
| <ul style="list-style-type: none"> • во время хранения согласно IEC 60721 | 1K6 (с эпизодическим выпадением конденсата), 1C2 (без соляного тумана), 1S2 (попадание песка в устройства недопустимо), 1M4 |
| <ul style="list-style-type: none"> • во время транспортировки согласно IEC 60721 | 2K2, 2C1, 2S1, 2M2 (макс. высота падения 0,8 м) |

| | | | |
|--|--|---|--|
| General Product Approval | Declaration of Conformity | Test Certificates | Marine / Shipping |
|  CCC |  EAC |  EG-Konf. |  LRS |
| | Miscellaneous | Type Test Certificates/Test Report | |

| | |
|--|------------------------------|
| Marine / Shipping | other |
|  PRS | Confirmation |

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RW5980-0HF00>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW5980-0HF00>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5980-0HF00>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW5980-0HF00&lang=en

Характеристика: зависимая характеристика защиты, I²t, ток обрыва


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5980-0HF00/char>

Характеристики: Высота установки

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RW5980-0HF00&objecttype=14&gridview=view1>

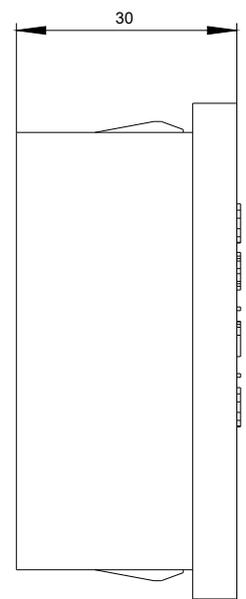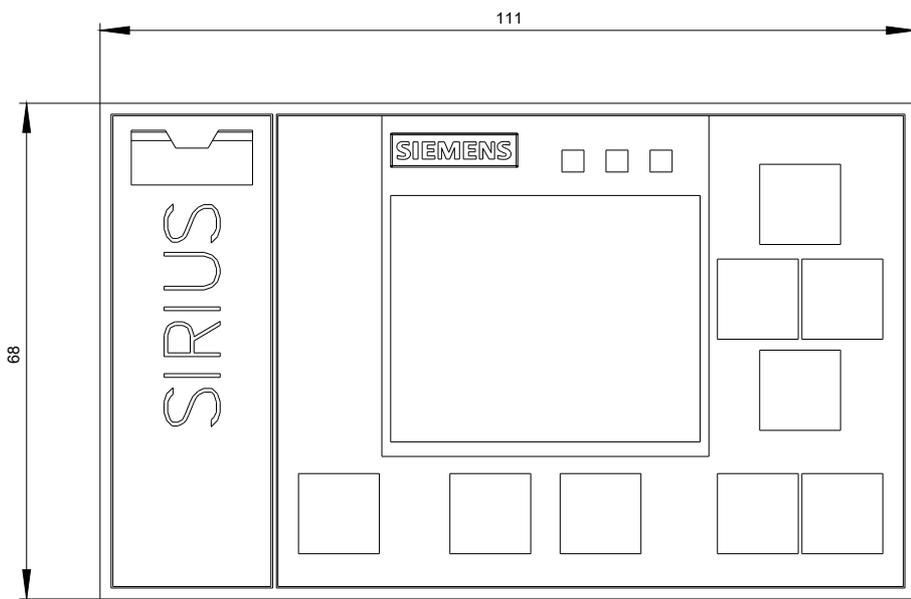

A

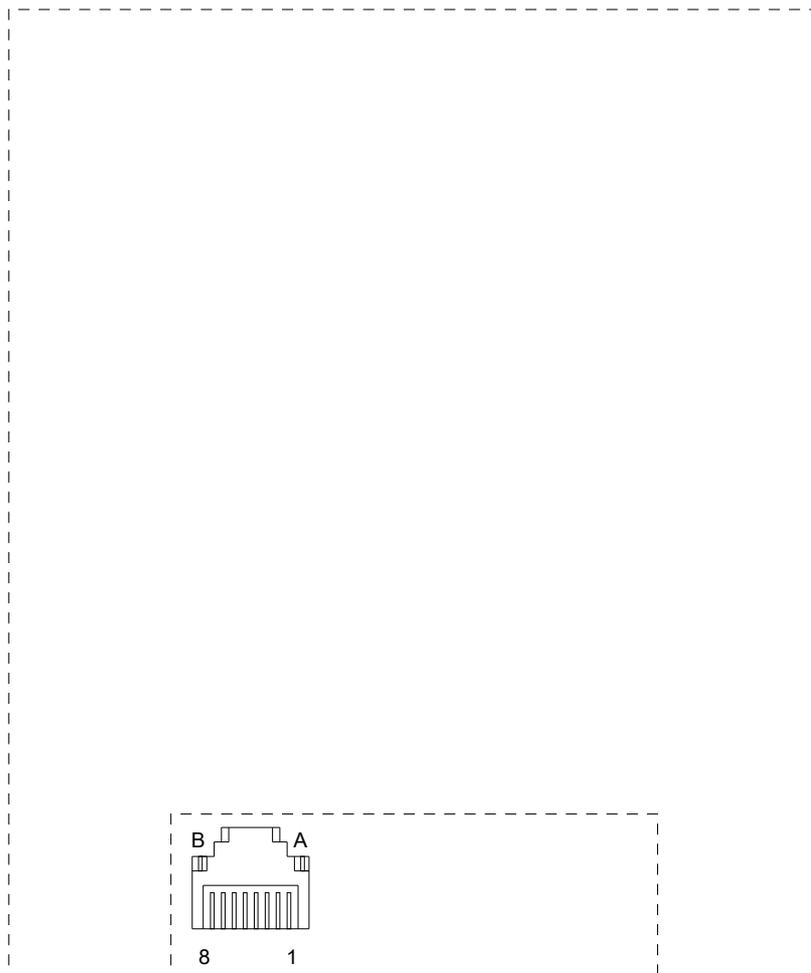

-X50:LAN

последнее изменение:

13.06.2019