

Закладные детали фундамента для фланцевых опор

Назначение:

Закладные детали служат для передачи нагрузок от устанавливаемой опоры на фундаментный блок из бетона.

Покрытие:

Битумная мастика

Установка:

Установка в подготовленный котлован по уровню и заливка бетоном.

Тип, габариты, (несущая способность) фундаментов опор рассчитываются в каждом конкретном случае в зависимости от следующих параметров:

- Регион эксплуатации (ветровая нагрузка, глубина промерзания и состав грунта).

- Назначение опоры, мачты.


В зависимости от типа фланцевой опоры выбирается ответный фланец закладной детали.

ЗДФ для ОГК, ОКК

Размеры ЗДФ, мм

Вес

Обозначение	A/B	d/шт.	D	L	кг
ЗДФ для ОГК/ОКК-3,4,5	190/130	25/4	108	1250	15
ЗДФ для ОГК/ОКК-6,7	220/150	25/4	108	1500	18
ЗДФ для ОГК/ОКК-8,9,10	250/180	25/4	159	2000	38
ЗДФ для ОГК/ОКК-11,12	280/200	25/4	159	2500	46
ЗДФ для ОГК-14	400/300	25/4	219	2500	121
ЗДФ для ОГК-16	400/300	25/4	273	2500	145

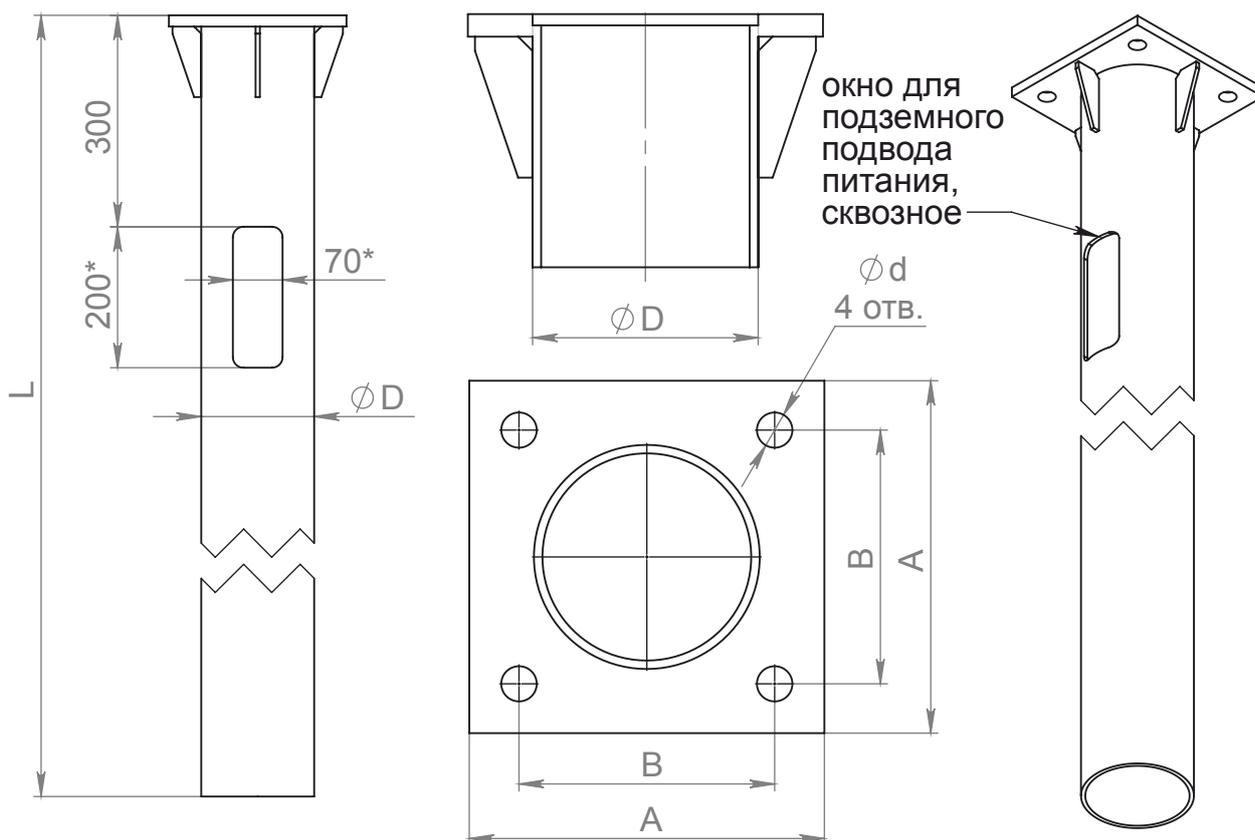

окно для подземного подвода питания, сквозное

ϕd
4 отв.