


A300

1195×595×50mm



Размер упаковки светильника:
1232×615×60mm
PF ≥ 0,97


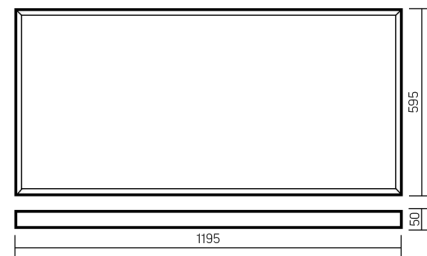


○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Драйвер VARTON
V1-A0-00300-01000-XX07227	8×9W=72W	2700K	8000Lm	2×40W
V1-A0-00300-01000-XX07240	8×9W=72W	4000K	8400Lm	2×40W
V1-A0-00300-01000-XX07265	8×9W=72W	6500K	8800Lm	2×40W

XX = 20 – светильник со степенью защиты IP20

XX = 40 – светильник со степенью защиты IP40

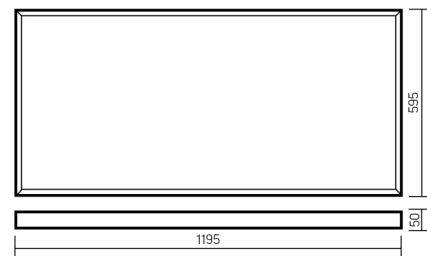


ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения» СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (актуализированная редакция СНиП 23.05-95)

Драйвер аварийного питания, аккумулятор на 3 часа автономной работы (в комплекте)

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Драйвер VARTON
V1-A0-00300-01A00-XX07240	8×9W=72W	4000K	8400Lm	2×40W
V1-A0-00300-01A00-XX07265	8×9W=72W	6500K	8800Lm	2×40W

XX = 20 – светильник со степенью защиты IP20

XX = 40 – светильник со степенью защиты IP40



Рассеиватель (комплектуются отдельно)
Размер упаковки рассеивателя (2 шт.):
1220×610×16mm

Артикул	Тип	Размер рассеивателя
V2-A0-PR00-00.2.0018.25	Призма стандарт	1189×588mm
V2-A0-OP00-03.2.0018.15	Опал	1189×588mm
V2-A0-PS00-00.2.0018.20	Пин спот	1189×588mm
V2-A0-CI00-00.2.0018.20	Колотый лед	1189×588mm
V2-A0-MP00-02.2.0018.20	Микропризма	1189×588mm

