

## TSF30-21



### Установка


Устанавливается на четырёхфазный шинопровод euro-DIN с помощью универсального адаптера.

### Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный порошковой краской (стандартное исполнение - цвет «матовый белый»). Состоит из поворотной оптической части и блока питания в прямоугольном корпусе с креплением для четырёхфазного шинопровода с помощью универсального адаптера.

### Оптическая часть


Рефлектор прозрачная линза из оптического поликарбоната.

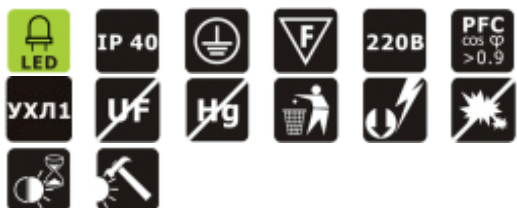

### Тех. характеристики

Параметр	Белый
Световой поток (Лм)	3600
Цветовая температура (К)	4000-4500
Мощность (Ватты)	32

### Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
TSF 30-21-C-01		свет белый

