


Varton для Vector®
1194×294×57mm





Размер упаковки светильника:
1288×308×66mm
PF ≥ 0,95

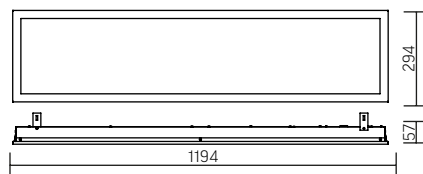

○ белый

DALI
DALI

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*
V1-A1-00352-10HGO-2003630	36W	3000K	3600 lm
V1-A1-00352-10HGO-2003640	36W	4000K	3800 lm
V1-A1-00352-10HGD-2003630	36W	3000K	3600 lm
V1-A1-00352-10HGD-2003640	36W	4000K	3800 lm

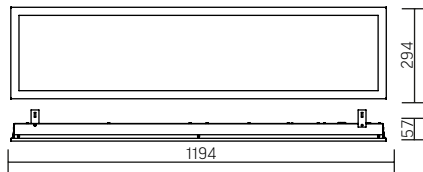



Автономный аварийный светильник постоянного действия

Драйвер аварийного питания, аккумулятор на 1 час автономной работы в комплекте

Соответствие:
ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения»
СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»
(актуализированная редакция СНиП 23.05-95)

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*
V1-A1-00352-10HGA-2003630	36W	3000K	3600 lm
V1-A1-00352-10HGA-2003640	36W	4000K	3800 lm

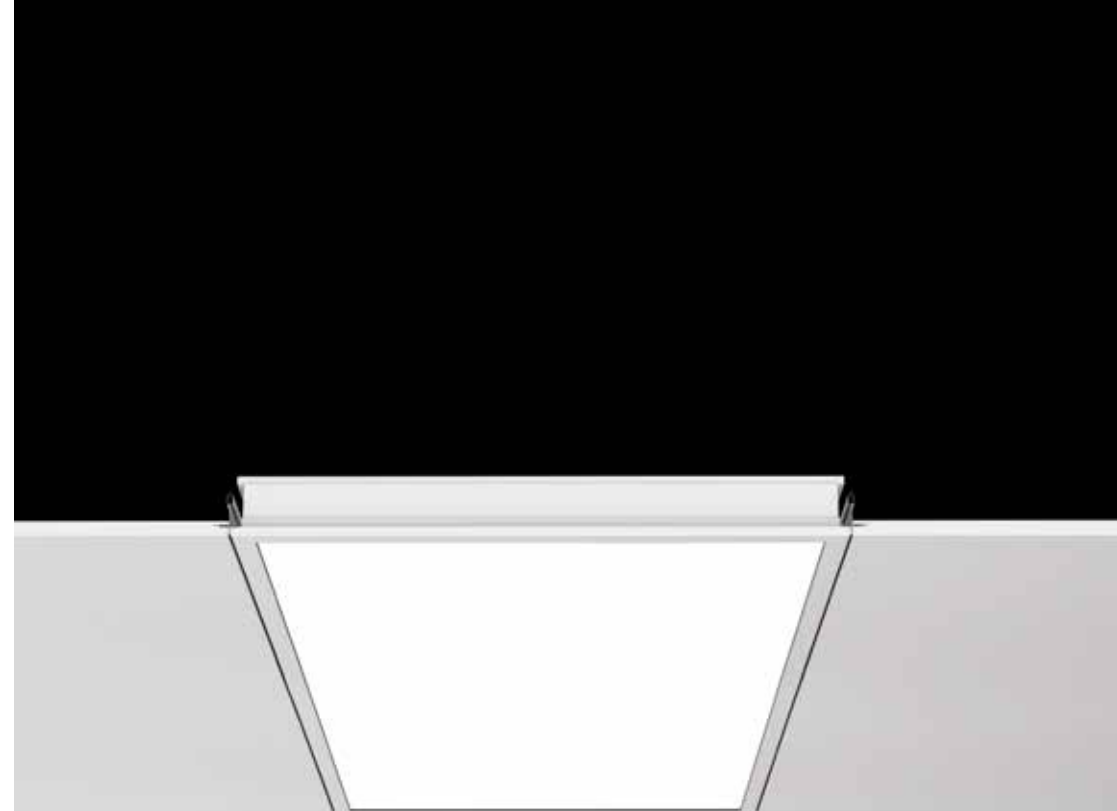

Монтаж:
Встраивается в подвесные потолочные системы Armstrong®
Светильник выполнен в едином стиле с потолочными плитами Vector®

Корпус:
Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски

Рассеиватель:
Опал ПММА в комплекте

Характеристики:
Индекс цветопередачи $R_a > 80$
Температурный режим от +1°C до +40°C
AC176-264V
Частота сети 50Hz ± 10%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года
 K_n светового потока ≤ 1%

