

РАЗВЕТВИТЕЛЬ ВИДЕОСИГНАЛА МЕТАКОМ МКV-KVP

ПАСПОРТ

1. Назначение.

Разветвитель видеосигнала МЕТАКОМ МКV-KVP предназначен для работы в составе системы из координатных блоков вызова производства МЕТАКОМ, работающих совместно с коммутаторами МЕТАКОМ COM25UD, МЕТАКОМ COM80(U)D, МЕТАКОМ COM160(U)D, МЕТАКОМ COM220(U)D, МЕТАКОМ COM100(U)D. Разветвитель обеспечивает подключение соответствующего видео канала к абонентской видео линии при поступлении аудио сигнала с блока вызова.

2. Основные технические характеристики.

- напряжение питания постоянного тока 11-13В ;
- потребляемый ток в дежурном режиме не более 10 мА;
- диапазон рабочих температур -30...+40°C;
- относительная влажность воздуха не более 95% (при 35°C);
- масса изделия - не более 0,05 кг.

3. Принцип работы.

В дежурном режиме работы всегда включен видеовход соответствующий блоку вызова, подключенному к первой линии коммутатора (LN1, DT1). При поступлении вызывного сигнала с блока вызова подключенного к второй линии коммутатора (LN2, DT2), включается второй видеовход. По окончании сеанса связи включается обратно первый видеовход.

4. Подключение разветвителя видеосигнала.

Схема подключения разветвителя видеосигнала представлена на рисунке 1.

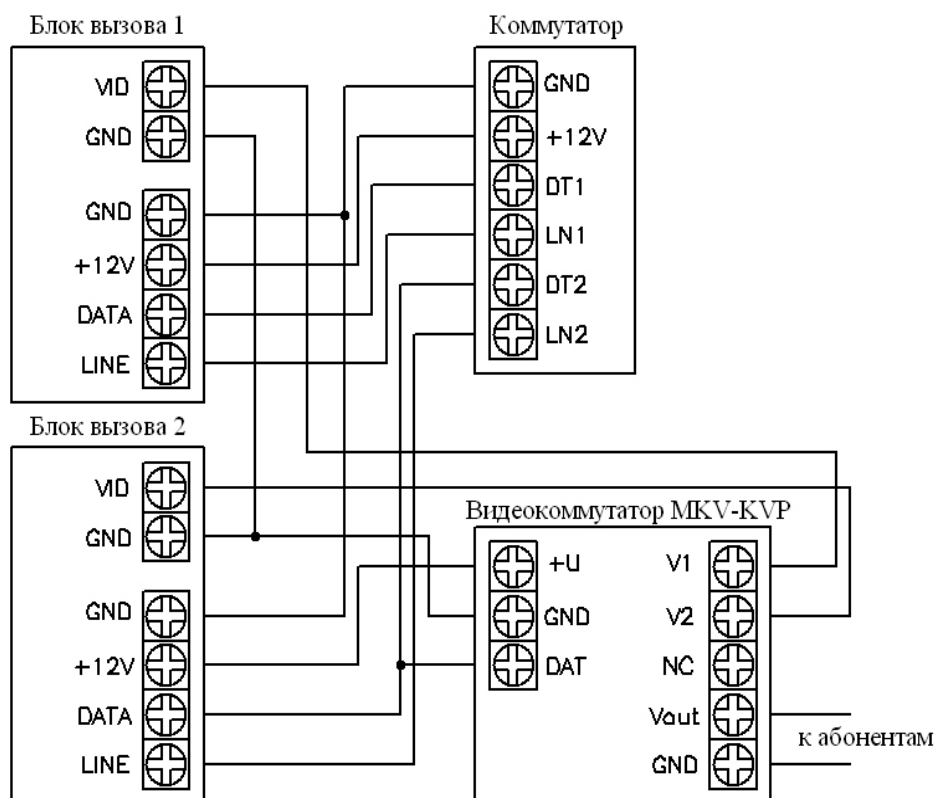


Рисунок 1. Схема подключения разветвителя видеосигнала МЕТАКОМ МКV-KVP.

5. Комплектность прибора.

- | | |
|------------------------------|-------|
| 1. Разветвитель видеосигнала | 1 шт. |
| 2. Паспорт | 1 шт. |
| 3. Комплект крепежа | 1 шт. |

6. Транспортирование и хранение.

Упакованные изделия могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб кораблей и судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

В качестве транспортной тары используют ящики дощатые, групповую и другую тару, обеспечивающую сохранность груза при транспортировании.

Изделия должны храниться только в упакованном виде при отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

7. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие разветвителя видеосигнала МЕТАКОМ МКV-KVP требованиям МТКМ.460830.001 ТУ при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Срок службы изделия — 5 лет со дня изготовления.

При нарушении сохранности пломб и (или) наличии механических, электрических или иных видов повреждений, вызванных неправильной транспортировкой, хранением, эксплуатацией или действиями третьих лиц, претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

Адрес предприятия – изготовителя:

Россия, 241024, г. Брянск, ул. Делегатская, д. 68,

ООО "Метаком-плюс"

тел./факс: (4832) 68-28-26

Тел. (4832) 68-28-25

[http:// www.metakom-plus.ru](http://www.metakom-plus.ru) E-mail: os@metakom-plus.ru



Товар сертифицирован