

Конструкция

- ▶ Корпус сварной из листовой стали, окрашен порошковой краской белого цвета.
- ▶ Оптическая система - полимерный опаловый (OL), призматический (CL) светотехнический лист, матовый рассеиватель из темперированного стекла (TG).
- ▶ Источник питания - драйвер Helvar, Vossloh Schwabe, Philips или аналогичный; коэффициент мощности $\cos \varphi \geq 0,98$, коэффициент пульсации $< 1\%$. В модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания на 1 час или 3 часа (под заказ).
- ▶ Источник света - Nichia.
- ▶ Управление - 1-10V, DALI (по запросу)


Область применения

- ▶ Для чистых помещений.
- ▶ Медицинских учреждений.
- ▶ В зоне приготовления пищи.
- ▶ Светильники с повышенной степенью защиты от попадания пыли и влаги.

Установка

- ▶ Крепятся на поверхность потолка, либо стены, на подвесах к несущей поверхности, в потолок Грильято (модели TL03 и TL04), с помощью уголков арт. 01822 (4 шт. на светильник).

TL IP54 LED

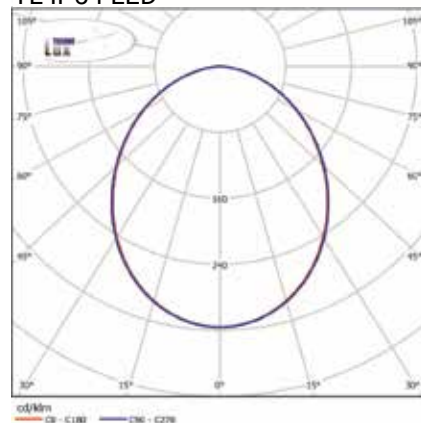

Корпус светильника

TL03/04 IP 54 LED



TL02, TL06 и TL08



Характеристики моделей

Модель	Размеры корпуса, мм					Масса, * кг	Кол-во в упаковке, шт	Размеры упаковки, мм	Объем, м ³
	A	B	C	D	H				
TL02 IP54	597	500	200	297	55	3,1	2	1210x302x55	0,020
TL03 IP54	587	350	320	587	55	4,4	2	620x605x120	0,045
TL04 IP54	587	350	320	587	55	4,4	2	620x605x120	0,045
TL05 IP54	1070	860	200	297	55	4,6	1	1210x302x55	0,020
TL06 IP55	1070	860	200	297	55	4,6	1	1210x302x55	0,020
TL07 IP54	1070	860	200	297	55	4,6	1	1210x302x55	0,020
TL08 IP54	1070	860	200	297	55	4,6	1	1210x302x55	0,020
TL10 IP54	1257	926	100	155	55	4,6	1	1270x192x75	0,018
TL12 IP54	1583	1200	200	297	55	6,0	1	1590x295x60	0,028

* Масса указана для светильников без аварийного блока.

Характеристики моделей и коды для заказа

Модель	Потребляемая мощность, Вт***	Световой поток, лм***	Коды для заказа*	
			OL**	EM
TL02 IP54	19	1800	12878	12892
TL03 IP54	29	2750	12908	12922
TL04 IP54	38	3700	12939	12953
TL05 IP54	29	2750	12960	12984
TL06 IP54	38	3700	12991	13042
TL07 IP54	57	5550	13066	13103
TL08 IP54	76	7400	13127	13165
TL10 IP54	38	3700	13189	13226
TL12 IP54	86	8300	13240	13882

* Коды для заказа сформированы для Цветовой температуры LED - 4000 К с Индексом цветопередачи, Ra - 80
Светильники с другой цветовой температурой и индексом цветопередачи изготавливаются под заказ.

** Рассеиватель CL, TG, драйверы RA, RD по запросу.

*** См. стр. 82.

Дополнительные принадлежности (изображение)



Угловой элемент подвеса
(арт. 10822)