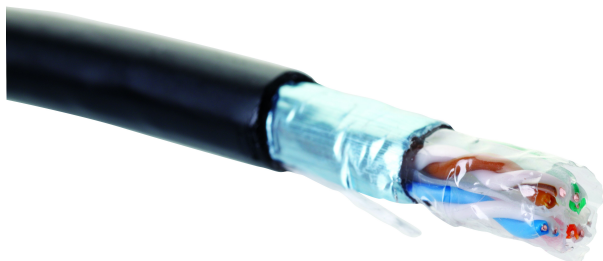


19C-F6-07BL-B305

**Основные характеристики**

Тип кабеля	F/UTP
Категория	6
Материал наружной оболочки	LSZH нг(A)-HFLTx

Характеристики

Международные	EIA/TIA 568-B.2-1, ISO/IEC 11801 2nd ed; IEC 61156-5, EN 50173; EN 50288-6-1
Цвет оболочки	черный

Особенности конструкции

Сердечник	4 пары объединены вокруг центрального крестообразного профиля
Материал экрана сердечника	пластиковая лента, ламинированная алюминием
Число пар	4
Проводник	0,57 мм (23 AWG), медный, цельнотянутый
Материал изоляции проводника	полиэтилен
Диаметр изоляции проводника, мм	1,09
Дренажный проводник	луженая медь, 26 AWG

Электрические характеристики

Скорость распространения сигнала (NVP), %	69
Частота сигнала до, МГц	250
Волновое сопротивление, Ом	100

Массогабаритные характеристики

Погонная масса кабеля, кг/км	42
Внешний диаметр кабеля (мм)	7,4

Условия монтажа и эксплуатации

Температура эксплуатации, до	от -40 до +60
Максимальная нагрузка растяжения при эксплуатации, Н	110

Диапазон температур хранения, °C	от -40 до +60
Диапазон температур монтажа, °C	от -20 до +50

Дополнительные характеристики

Страна производства	КИТАЙ
---------------------	-------

Условия поставки

Длина кабеля в упаковке, м	305
Вид упаковки	коробка