

## КРЕПЛЕНИЯ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ


Поддерживающие кронштейны предназначены для крепления поддерживающих зажимов и крепления кабеля на промежуточных опорах ВЛ городского электрохозяйства. В зависимости от конструкции кронштейны крепятся к опорам при помощи ленты и скрепы либо болтами М14, М16.

### УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ УК-П-01С

Предназначен для крепления поддерживающих спиральных зажимов, для ОК типа «8» и ОКСН на промежуточных опорах ВЛ до 20 кВ, городского электрохозяйства (уличного освещения, наземного электротранспорта), элементах зданий и сооружений с длиной пролета до 110 м.

Крепление данного узла на опоре или столбе осуществляется с использованием монтажной ленты со скрепами, возможно крепление с помощью болтов диаметром 14 или 16 мм.

Узел крепления УК-П-01С изготавливается из стали с защитным покрытием из цинка в климатическом исполнении УХЛ1.

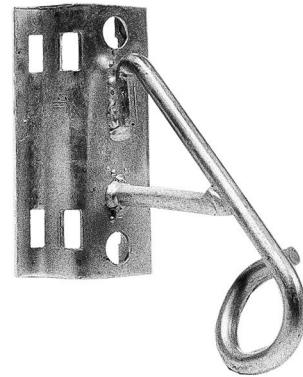


Тип	Минимальная разрушающая горизонтальная нагрузка, кН		Масса, кг
	вертикальная	вдоль оси ВОЛС	
<b>УК-П-01С</b>	4	1	0,7

### УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ УК-П-01Б

Предназначен для крепления спиральных зажимов, для ОК типа «8» и ОКСН на промежуточных опорах ВЛ до 20 кВ, городского электрохозяйства (уличного освещения, наземного электротранспорта), элементах зданий и сооружений.

Крепление данного узла на опоре или столбе осуществляется с использованием монтажной ленты со скрепами.

Узел крепления УК-П-01Б изготавливается из стали с защитным покрытием из цинка в климатическом исполнении УХЛ1.



Тип	Минимальная разрушающая нагрузка, кН		Масса, кг
<b>УК-П-01Б</b>	4		0,6