



ML

ML 250W E40 220-230V 1SL/12

Лампы смешанного света

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E40 [E40]
Рабочее положение	VBU/VBD30 [Vertical or Base Up/Base Down +/-30D]
Срок службы до 5 % отказов (ном.)	2000 h
Срок службы до 20 % отказов (ном.)	5000 h
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	10000 h

Технические характеристики освещения	
Светоотдача (номинальная) (мин.)	5000 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	5500 lm
Стабильность светового потока 2000 ч (мин.)	85 %
Стабильность светового потока 2000 ч (ном.)	90 %
Стабильность светового потока 5000 ч (мин.)	70 %
Стабильность светового потока 5000 ч (ном.)	80 %
Координата цветности X (ном.)	403
Координата цветности Y (ном.)	382
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3400 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	21 lm/W
Коэффициент цветопередачи (ном.)	63

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Напряжение питания лампы	220-230 V
Power (Rated) (Nom)	260.0 W
Ток лампы (EM) (макс.)	1,27 A
Ток лампы (EM) (мин.)	1,13 A

Ток лампы (EM) (ном.)	1,2 A
Напряжение сети пуска (макс.)	170 V
Напряжение (ном.)	225 V

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No

Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Coated [Coated glass (CO)]
Материал колбы	Hard Glass

Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	C
Содержание ртути (Hg) (ном.)	14 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	286 kWh

Требования по дизайну светильника	
Температура колбы (макс.)	350 °C
Температура цоколя (макс.)	200 °C

Данные об изделии	
Полный код продукта	692059027789400
Название продукта для заказа	ML 250W E40 220-230V 1SL/12
EAN/UPC — продукт	6920590277894
Код заказа	928096257291
Нумератор — количество на упаковку	1


Нумератор— упаковок на внешний короб	12
Материал № (12NC)	928096257291
Вес нетто (шт.)	163,000 g

ILCOS Code	QB-250-220/230-E40
------------	--------------------

Предупреждение и условия безопасности

· Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.



Чертеж размеров



ML 250W E40 220-230V HG

Product	D (max)	C (max)
ML 250W E40 220-230V 1SL/12	91 mm	226 mm

Фотометрические данные

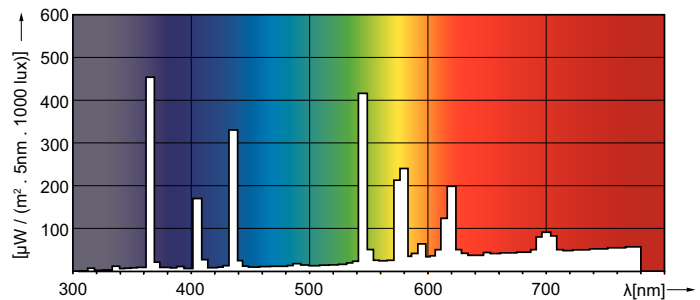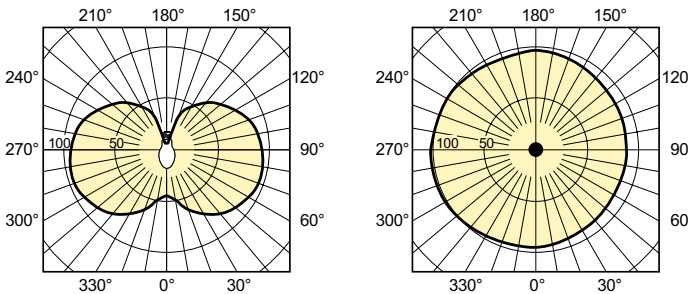

Срок службы

