




Saves Your Energy

Изоляционный кожух SP25

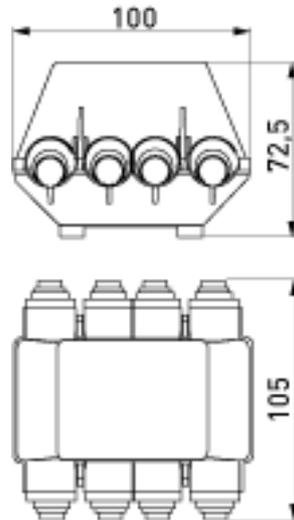

Тип	Совместимость	Для сечения, мм ²	Упаковка, шт	Вес, кг
SP25	SL19.4	макс. 120	25	0,040

Код 6418677408175
Тест 4 кВ \ 50 Гц \ 1 мин

Применение Кожух используется с соединителями А\АI и А\Сu в качестве изолирующего и защитного элемента от коррозии и атмосферных воздействий.

Материал Атмосферостойкий пластик черного цвета.

Установка После монтажа соединителя срезаются необходимые капы и кожух устанавливается на соединитель. Необходимо следить чтобы:
- кожух был плотно закрыт, и защелки сработали;
- кожух был правильно ориентирован, то есть установлен таким образом, чтобы дренажные отверстия располагались внизу.

Необходимый инструмент Нож

Стандарт SFS 4644