

PATENTED




L-INDUSTRY TURBINE



L-industry 90 Turbine

Мощность **76 Вт**
Диаграмма Д, Г60, Г30, К15

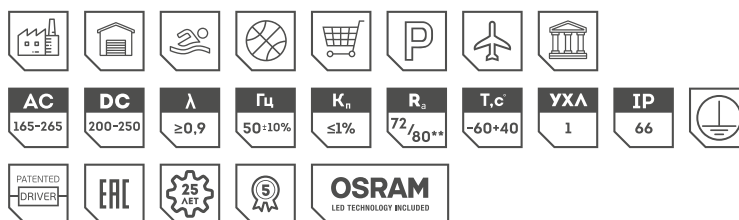

Назначение

Светодиодный светильник L-industry 90 Turbine предназначен для освещения промышленных объектов, складов, логистических комплексов, магазинов, подземных переходов и т.д.

Корпус

Цельнометаллический алюминиевый профиль изготовлен методом экструзии. Корпус светильника имеет специальные участки для усиления естественной конвекции, что позволяет снизить массу и обеспечить оптимальный температурный режим работы светодиодов и электронных компонентов.

Оптика

Рассеиватель выполнен из ударопрочного поликарбоната.


Драйвер

Запатентованный драйвер собственной разработки обеспечивает трехступенчатую защиту светильника от скачков напряжения (до 2 кВ) и перегрева. Драйвер обеспечивает: максимальную эффективность использования электрической энергии; высокий коэффициент мощности $\lambda \geq 0,95$.


Виды креплений

Светильник имеет два варианта крепления - подвесное и поворотное.


Косинусная диаграмма

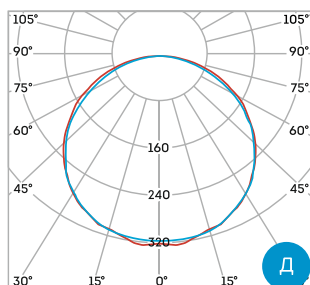


Глубокая диаграмма

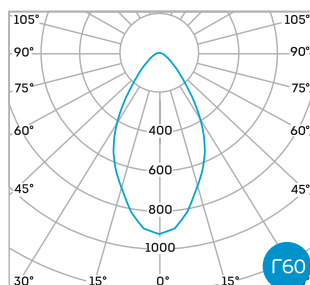

Глубокая диаграмма

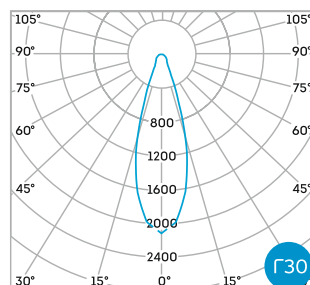


Концентрированная диаграмма

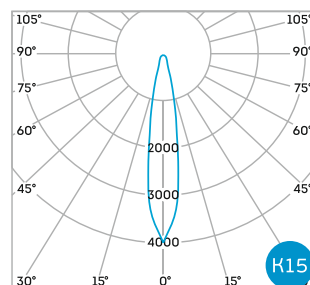

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая t, К	Диаграмма	Крепление
410030	76	9900	5000	Д	подвесное
523109000841300	76	9900	4000	Д	подвесное
523109000851200	76	9900	5000	Д	поворотное
523109000841200	76	9900	4000	Д	поворотное
410033	76	9972	5000	Г60	подвесное
523109006741300	76	9972	4000	Г60	подвесное
523109006751200	76	9972	5000	Г60	поворотное
523109006741200	76	9972	4000	Г60	поворотное
410032	76	9990	5000	Г30	подвесное
523109004741300	76	9990	4000	Г30	подвесное
523109004751200	76	9990	5000	Г30	поворотное
523109004741200	76	9990	4000	Г30	поворотное
410031	76	9936	5000	К15	подвесное
523109002741300	76	9936	4000	К15	подвесное
523109002751200	76	9936	5000	К15	поворотное
523109002741200	76	9936	4000	К15	поворотное

Вес и габариты

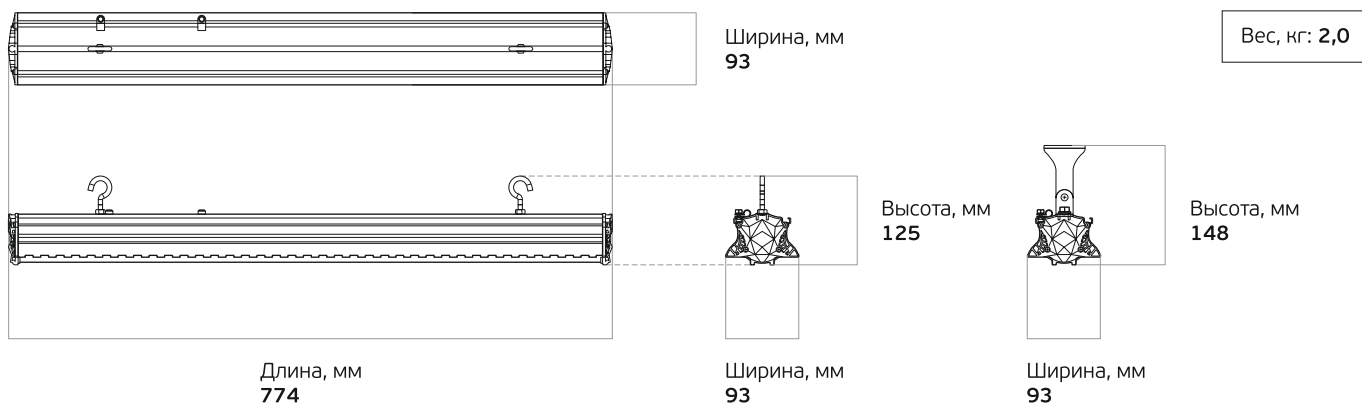

Возможные опции светильника*

Em Диммирование Smart DMX512 0-10 (1-10) PWM DALI Модуль от перенапряжения Грозозащита Матовое стекло**

Консольное крепление Проходная клеммная коробка

*Заказ светильника с дополнительными опциями требует дополнительного согласования с заводом.
**Для использования с диаграммой Д.