ПЕРЕХОДНАЯ РЕДУКЦИЯ CT-WR

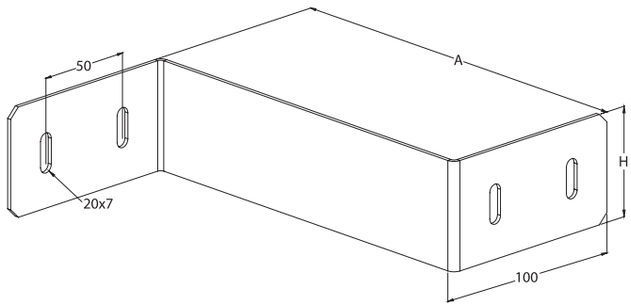

Установка переходной редукции CT-WR
Переходная редукция CT-WR вставляется в выштамповку борта лотка и фиксируется комплектом болтов RS 5 (EG: 1470352, HDG: 1470353, HST: 1470354).

Код	Наименование	S мм
Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~ 20 мкм. КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1 - C2		
1470552	CT-WR-35-100 PG	2,0
1470553	CT-WR-35-200 PG	2,0
1470554	CT-WR-35-300 PG	2,0
1470555	CT-WR-60-100 PG	2,0
1470556	CT-WR-60-200 PG	2,0
1470557	CT-WR-60-300 PG	2,0
1470558	CT-WR-85-100 PG	2,0
1470559	CT-WR-85-200 PG	2,0
1470560	CT-WR-85-300 PG	2,0
1470561	CT-WR-110-100 PG	2,0
1470562	CT-WR-110-200 PG	2,0
1470563	CT-WR-110-300 PG	2,0

Код	Наименование	S мм
Горячеоцинкованная сталь, толщина покрытия цинка ~ 55 мкм. КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1 - C4		
1470564	CT-WR-35-100 HDG	2,0
1470565	CT-WR-35-200 HDG	2,0
1470566	CT-WR-35-300 HDG	2,0
1470567	CT-WR-60-100 HDG	2,0
1470568	CT-WR-60-200 HDG	2,0
1470569	CT-WR-60-300 HDG	2,0
1470570	CT-WR-85-100 HDG	2,0
1470571	CT-WR-85-200 HDG	2,0
1470572	CT-WR-85-300 HDG	2,0
1470573	CT-WR-110-100 HDG	2,0
1470574	CT-WR-110-200 HDG	2,0
1470575	CT-WR-110-300 HDG	2,0

Код	Наименование	S мм
Нержавеющая сталь, AISI 316L КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1 - C5		
1470576	CT-WR-35-100 HST	2,0
1470577	CT-WR-35-200 HST	2,0
1470578	CT-WR-35-300 HST	2,0
1470579	CT-WR-60-100 HST	2,0
1470580	CT-WR-60-200 HST	2,0
1470581	CT-WR-60-300 HST	2,0
1470582	CT-WR-85-100 HST	2,0
1470583	CT-WR-85-200 HST	2,0
1470584	CT-WR-85-300 HST	2,0
1470585	CT-WR-110-100 HST	2,0
1470586	CT-WR-110-200 HST	2,0
1470587	CT-WR-110-300 HST	2,0

Размеры мм	
A	H
99	30
199	30
299	30
99	55
199	55
299	55
99	80
199	80
299	80
99	105
199	105
299	105