


Поддерживающий зажим SO136

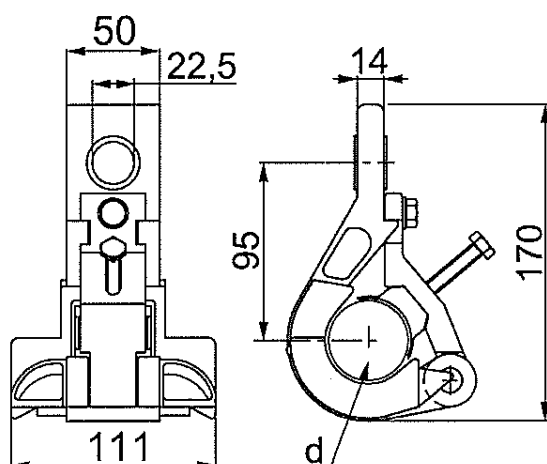

Тип	EAN	Для сечения, мм ²	Диаметр, мм	SFML, кН	Вес, кг
SO136	6418677404368	2-4х(16-120) до 90°	12-42	40	0,730

Тест 4 кВ \ 50 Гц \ 1 мин

Применение Используется для промежуточного закрепления 4 жильного СИП на опоре на прямых участках линии и углах до 90°.

Конструкция Зажим - антикоррозионный алюминиевый сплав.
Болт – сталь горячей оцинковки.
Пластмассовые элементы – атмосферостойкий пластик.

Установка Зажим вешается на крюк. Провод затягивается моментом 10 Нм.

Стандарт ESI 43-14, NEK 87, CENELEC TC 20 WG 11 SG ABC

Упаковка 25 штук в картонной коробке