


Крепление к потолку BSF-41 с узкой площадкой

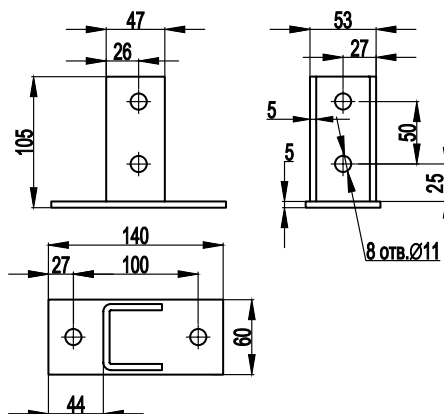

Применение:


- организация подвеса кабельной трассы;
- монтаж профилей: BPL-41; BPM-41, BPV-41, BPD-21;
- в качестве напольной опоры;
- крепление к прямой поверхности.

Примечание:

- в основании 2 отверстия под метизы M10.

Нагрузка, кг	Вес, кг	Код, исп. 1	Код, исп. 2
500	0,84	BSF4102	BSF4102HDZ

Графики нагрузки

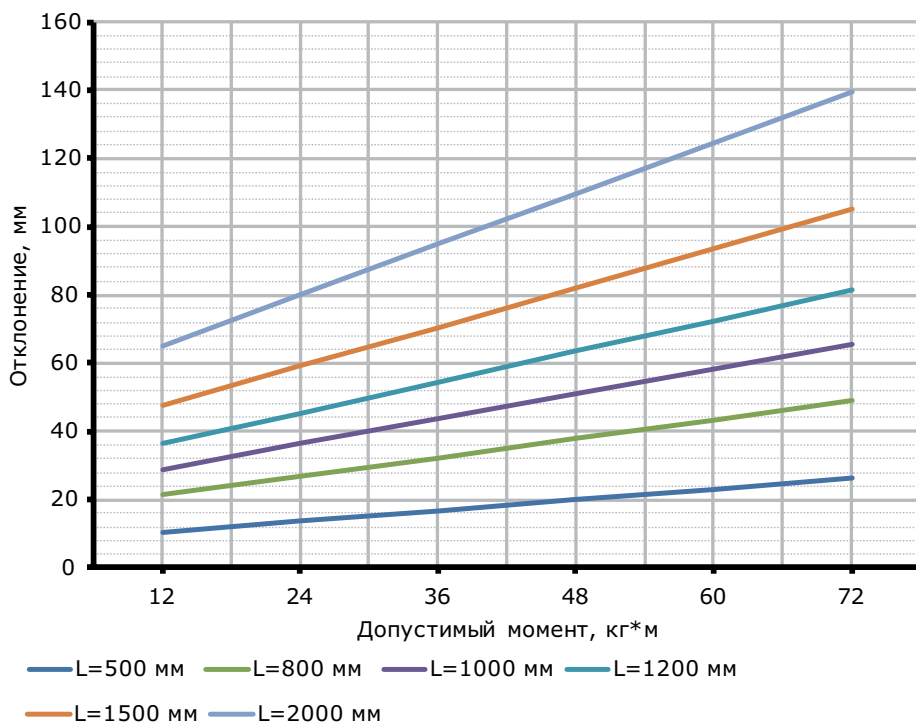

Определение максимального прогиба:

- для исполнений 1 и 2;
- испытания по ГОСТ Р 52868 п.10.8.2.3;
- вычисляется суммарный момент ΣM : $\Sigma M = F1 \cdot A1 + F2 \cdot A2 + F3 \cdot A3$, где $F1, F2, F3$ – нагрузка к середине консоли, кг;
- $A1, A2, A3$ – плечо действия нагрузки, м;
- определяется отклонение по графику.

