


GSA9-04

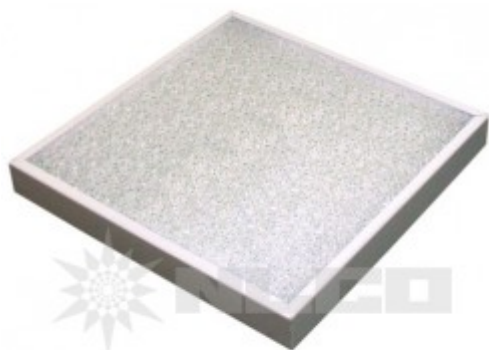

Конструкция


Облегченный пластиковый корпус на цельнометаллическом основании (стандартное исполнение – цвет «белый»). Блок питания встроен в корпус светильника.

Оптическая часть

Рассеиватель из ударпрочного оптического поликарбоната. Устанавливается в корпус с помощью скрытых защёлок.

Дополнительная информация

Аварийный блок питания (поставляется под заказ). Время автономной работы 1 час или 3 часа в зависимости от комплектации, при 100% мощности.

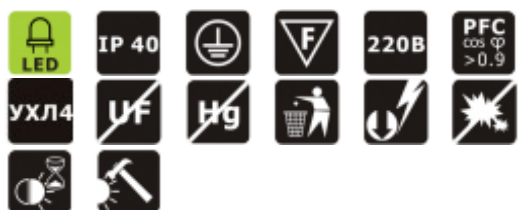


Тех. характеристики

Параметр	Белый	Тёплый
Световой поток (Лм)	850	750
Цветовая температура (К)	4500-5500	2800-3200
Мощность (Ватты)	9	

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
GSA9-04-C-01		рассеиватель текстурированный; свет белый
GSA 9-04-W-01		рассеиватель текстурированный; свет теплый
GSA 9-04-C-02		рассеиватель опаловый; свет белый
GSA 9-04-W-02		рассеиватель опаловый; свет теплый
GRA9-04-C-01-EL		модель с аварийным блоком питания

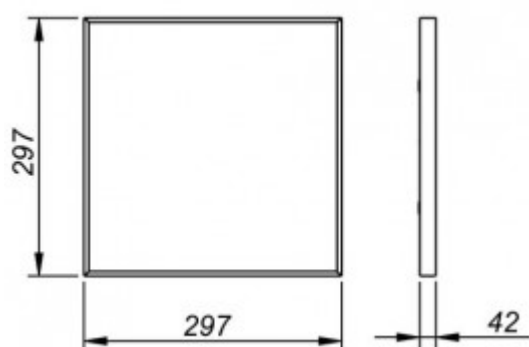

Код	Тип света	Примечание
GRA9-04-W-01-EL		модель с аварийным блоком питания
GRA9-04-C-02-EL		модель с аварийным блоком питания
GRA9-04-W-02-EL		модель с аварийным блоком питания