




Saves Your Energy

Плашечный соединитель SL4.21

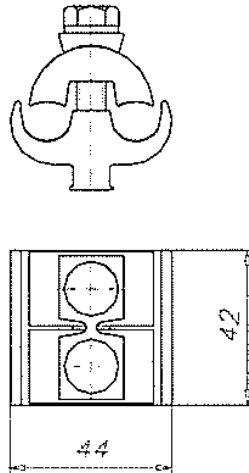

Технические характеристики

Тип	Для проводников	болт	Вес, гр	Кожух	Усилие затяжки, Нм	Тест
SL4.21	Магистраль - Al 16-120 мм ² Ответвление – Al 16-120 мм ²	2xM8	130	SP15	20	4 кВ\50 Гц\ 1 мин

Код 6418677403736

Диаметр провода 4.21-13.2

Применение Для соединения алюминиевых проводников с алюминиевыми без тяжения.

Конструкция Соединитель – антикоррозионный алюминиевый сплав, 300 Н/мм²
Болт – сталь горячей оцинковки
Канавки имеют ребристую поверхность и позволяют надежно фиксировать соединение.

Установка Нет необходимости разбирать соединитель во время установки.
Зачистите и смажьте проводники и канавки соединителя.
Ослабьте болты и расположите проводники в канавках.
Затягиваются болты с помощью головок усилием 20 Нм.

Необходимый инструмент Ключ шарнирный ST20 или динамометрический ST30 с головкой ST13
Ключ-держатель ST34

Упаковка 50 штук в картонной коробке

Стандарт SFS 2663