


## HSMES

### Стойка потолочная одинарная

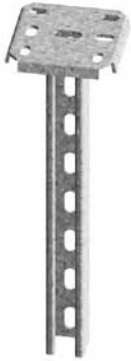


Профиль: HDMP41.41S  
С приваренной опорной пластиной: 120x120 мм

Максимальная нагрузка	1800 кг
Стандартное исполнение	Гальваническое цинковое покрытие
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	HSMES200	-			200	1,020	1	✓	шт.
HD	HSMES300	-			300	1,280	1	✓	шт.
HD	HSMES400	-			400	1,530	1	✓	шт.
HD	HSMES500	-			500	1,790	1	✓	шт.
HD	HSMES600	-			600	2,050	1	✓	шт.
HD	HSMES800	-			800	2,570	1	✓	шт.
HD	HSMES1000	-			1000	3,090	1	✓	шт.
HD	HSMES1200	-			1200	3,600	1	✓	шт.
HD	HSMES1500	-			1500	4,380	1	✓	шт.

## HSMD

### Профиль двойной потолочный



2x Профиль: MP41.41  
С приваренной опорной пластиной: 135x135 мм

Максимальная нагрузка	3500 кг
Толщина опорной пластины	5 мм
Стандартное исполнение	Гальваническое цинковое покрытие
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	HSMD200	-			200	1,600	15	✓	шт.
HD	HSMD300	-			300	2,150	1	✓	шт.
HD	HSMD400	-			400	2,650	1	✓	шт.
HD	HSMD500	-			500	3,300	1	✓	шт.
HD	HSMD600	-			600	3,900	1	✓	шт.
HD	HSMD800	-			800	4,900	1	✓	шт.
HD	HSMD1000	-			1000	6,000	1	✓	шт.
HD	HSMD1200	-			1200	7,200	1	✓	шт.
HD	HSMD1500	-			1500	9,000	1	✓	шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Для односторонней и двусторонней фиксации консолей.  
Используются фасонная гайка GM41M10 и болт с шестигранной головкой B10.30.