

## TRP13-01



### Установка

Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона

### Конструкция


Металлический корпус, окрашенный порошковой краской (стандартное исполнение – цвет «белый»). Блок питания в отдельном выносном блоке.

### Оптическая часть

Прозрачный рассеиватель из ударопрочного оптического поликарбоната.

### Диммирование

Вы можете заказать модель с регулировкой силы светового потока (диммером).

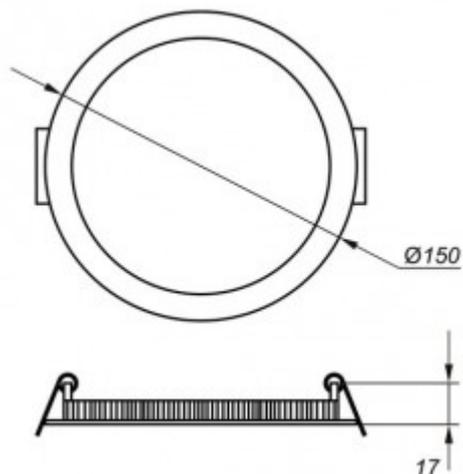

### Тех. характеристики

Параметр	Белый	Тёплый
Световой поток (Лм)	1200	1100
Цветовая температура (К)	4000-4500	2800-3200
Мощность (Ватты)	11	

### Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
TRP13-01-C-02		свет белый
TRP13-01-W-02		свет теплый
TRP13-01-C-02 диммируемый		свет белый, возможна регулировка силы светового потока
TRP13-01-W-02 диммируемый		свет теплый, возможна регулировка силы светового потока

