


**H4,0/18D GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

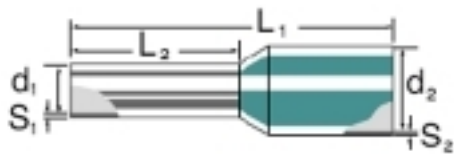

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

**Общие данные заказа**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Тип                  | H4,0/18D GR   |
| Номер для заказа     | <a href="#">9019190000</a>  |
| Исполнение           | Кабельный наконечник без изоляции, 4 мм <sup>2</sup> , 10 мм, Цветовой код: DIN, серый (RAL 7035) |
| GTIN (EAN)           | 4008190141349   |
| Норма упаковки (VPE) | 500 штук  |

## H4,0/18D GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|       |       |             |        |
|-------|-------|-------------|--------|
| Длина | 18 mm | Масса нетто | 0,22 g |
|-------|-------|-------------|--------|

## Классификация

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM30     | EC000005    | UNSPSC     | 31-16-31-02 |
| eClass 5.1 | 27-40-02-01 | eClass 6.2 | 27-40-02-01 |
| eClass 7.1 | 27-40-02-01 |            |             |

## Данные изделия

|   |                   |   |        |
|---|-------------------|---|--------|
| Поперечное сечение соединяемого провода | 4 mm <sup>2</sup> | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 12 |
| Длина поверхности контакта (L2)         | 10 mm             | Диаметр поверхности контакта (D1)                   | 2,8 mm |
| Диаметр изоляции (D2)                   | 4,8 mm            | Толщина металлической втулки (S1)                   | 0,2 mm |
| Толщина изоляции (S2)                   | 0,3 mm            |   |        |

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать