



A270

1195×180×50mm


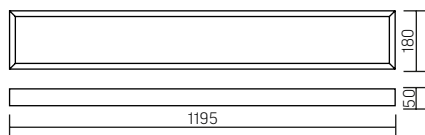


Применение:
Административные помещения,
в которых требуется более гибкое
управление освещением

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*
V1-A0-00270-01D01-XX03630	36W	3000K	3900lm
V1-A0-00270-01D01-XX03640	36W	4000K	4100lm
V1-A0-00270-01D01-XX03665	36W	6500K	4300lm
V1-A0-00270-01D01-XX05430	54W	3000K	6000lm
V1-A0-00270-01D01-XX05440	54W	4000K	6200lm
V1-A0-00270-01D01-XX05465	54W	6500K	6400lm



XX = 20 – светильник со степенью защиты IP20
XX = 40 – светильник со степенью защиты IP40

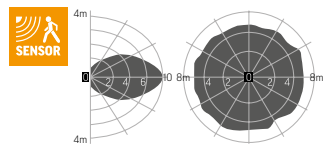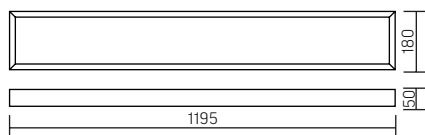


Применение:
Административные помещения,
где не требуется постоянное
освещение.



Рассеиватель
(комплектуется отдельно)
Размер упаковки рассеивателя
(2 шт.): 1205×190×18mm

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*
V1-A0-00270-01S00-2003640	36W	4000K	4100lm
V1-A0-00270-01S00-2003665	36W	6500K	4300lm



Артикул	Тип	Размер рассеивателя
V2-A0-PR00-00.2.0017.25	Призма стандарт	1189×174mm
V2-A0-OP00-03.2.0017.15	Опал	1189×174mm
V2-A0-PS00-00.2.0017.20	Пин спот	1189×174mm
V2-A0-CI00-00.2.0017.20	Колотый лед	1189×174mm
V2-A0-MP00-02.2.0017.20	Микропризма	1189×174mm

* Световой поток указан без учета рассеивателя



Магазин «Автомир» (Великий Новгород, Россия)