




Saves Your Energy

Шинный соединитель KG26

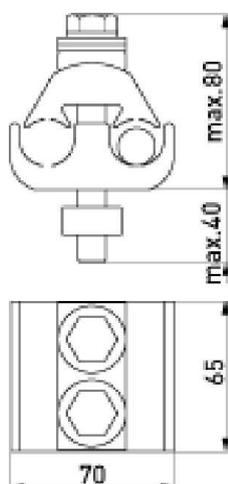

Технические характеристики

Тип	Для проводников	болт	Вес, гр	Усилие затяжки, Нм
KG26	Al 120 - 300 мм ² , шина до 15 мм	2xM12	745	70

Код 6418677400209

Диаметр провода 14-22.5

Применение Для соединения алюминиевых проводников

Конструкция Соединитель – антикоррозионный алюминиевый сплав, 300 Н/мм²
Болты – сталь горячей оцинковки
Пластина – сталь горячей оцинковки
Шайбы – сталь горячей оцинковки

Установка Нет необходимости разбирать соединитель во время установки.
Зачистите и смажьте проводники и канавки соединителя.
Ослабьте болты и расположите проводники в канавках.
При соединении двух проводников, стержень удаляется.
Затягиваются болты с помощью головок усилием 70 Нм.

Необходимый инструмент Ключ шарнирный ST20 или динамометрический ST30

Стандарт SFS 2663, VDE 220 Teil 1/11.71 и Teil 2/11.71

Упаковка 10 штук в картонной коробке