


КРЫШКА Т-ОТВОДА ЛЕСТНИЧНОГО KLTD



Код	Артикул	Ширина, мм (B)	Толщина (s)	Вес (кг/м)
LO4133	KLTD200	200	0,8	3,21
LO4246	KLTD300	300	0,8	4,61
LO4134	KLTD400	400	1	6,12
LO4573	KLTD500	500	1	7,77
LO4157	KLTD600	600	1	9,54

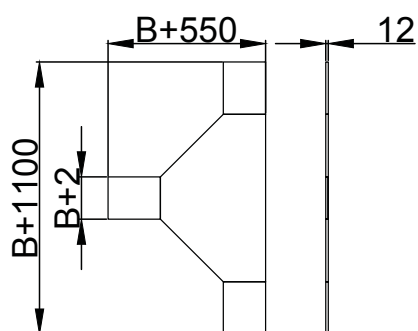

Предназначение:

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.

Материал:

Сталь

Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Нержавеющая сталь;
- Порошковая краска.

Единица измерения:

шт. (штука)

Кратность:

1 шт.

Расшифровка артикула



ПРИЖИМ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА LPR



Предназначение:

Используется для фиксации лестничного лотка на опорных конструкциях

Тип соединения:

Винтовое

Материал:

Сталь

Варианты исполнения:

- Сталь, оцинкованная электрохимическим способом.
- Нержавеющая сталь (AISI304);

Единица измерения:

шт. (штука)

Кратность:

1 шт.

Код	Артикул	Вес, кг
LO1011	LPR	0,03