



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25

Лампа MASTER TL-D Super 80 выдает больше лм/Вт и отличается лучшей цветопередачей по сравнению с обычными лампами TL-D. Кроме того, в ней содержится меньше ртути. Лампу можно использовать в существующих светильниках TL-D.

Данные о продукции

Общая информация		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Коэффициент цветопередачи (ном.)	>80
Срок службы до 10 % отказов (ном.)	12000 h	Спад светового потока 2000 ч.	96 %
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	15000 h	LLMF 4000 h Rated	95 %
Срок службы до 50 % отказов с подогревом (ном.)	20000 h	Спад светового потока 5000 ч.	94 %
LSF 2000 h Rated	99 %	LLMF 8000 h Rated	93 %
LSF 4000 h Rated	99 %	LLMF 12000 h Rated	92 %
LSF 6000 h Rated	99 %	LLMF 16000 h Rated	91 %
LSF 8000 h Rated	99 %	LLMF 20000 h Rated	90 %
LSF 12000 h Rated	89 %		
LSF 16000 h Rated	33 %		
LSF 20000 h Rated	2 %		
Технические характеристики освещения		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Код цвета	830 [Цветовая температура 3000K]	Power (Rated) (Nom)	58.5 W
Светоотдача (ном.)	5240 lm	Ток лампы (ном.)	0.670 A
Светоотдача (номинальная) (ном.)	5240 lm		
Обозначение цвета	Warm White (WW)		
Координата цветности X (ном.)	440		
Координата цветности Y (ном.)	410		
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K		
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	90 lm/W		
		Температура	
		Проектная температура (ном.)	25 °C
		Системы управления и регулировка яркости света	
		Возможность изменения яркости света	Yes
		Соответствие требованиям и область применения	
		Метка энергоэффективности (EEL)	A
		Содержание ртути (Hg) (ном.)	2.0 mg

MASTER TL-D Super 80


Энергопотребление кВт·час/1000 ч	68 kWh
Данные об изделии	
Полный код продукта	871829124133100
Название продукта для заказа	MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25
EAN/UPC — продукт	8718291241331
Код заказа	24133100

Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
Материал № (12NC)	927922083055
Вес нетто (шт.)	167.000 g
ILCOS Code	FD-58/30/1B-E-G13

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.


Чертеж размеров

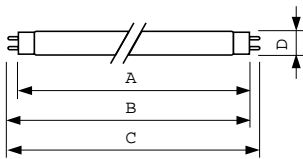


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25	28 mm	1500.0 mm	1507.1 mm	1504.7 mm	1514.2 mm

TL-D 58W/830

Фотометрические данные

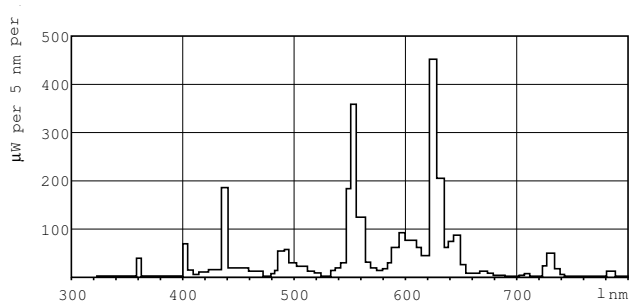

Цвет излучения /830

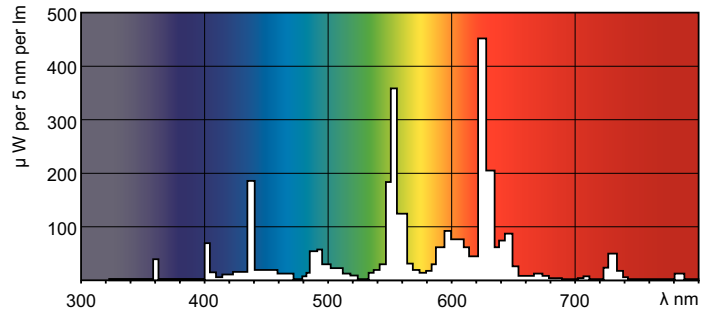

Цвет излучения /830

MASTER TL-D Super 80

Срок службы

