

## СЕРИЯ INDUSTRY.P



### Описание:

Корпус светильников выполнен из ABS пластика, рассеиватель из ударопрочного поликарбоната. Возможно подключение в линию с транзитом через светильник. Предназначены для установки в помещениях с высотой потолков от 2,5 до 4 метров. Накладной способ крепления.

### Область применения:

- освещение административно-офисных помещений,
- освещение магазинов, торговых залов и складов,
- освещение парковок,
- освещение кухонь общественного питания.

### Преимущества:


- подключения светильника к сети 220/230V, без вскрытия корпуса (в специальных отсеках),
- простота в обслуживании,
- оптимальное соотношение цена/качество.

### Технические характеристики:


- |                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| • напряжение, В/ частота, Гц       | 176-264/50  |
| • коэффициент мощности             | > 0,92      |
| • индекс цветопередачи, CRI        | > 80        |
| • температура окружающей среды, °С | -30 ... +45 |
| • класс электробезопасности        | II          |
| • степень защиты                   | IP65        |
| • ресурс работы светильника, час   | > 50 000    |

### Виды рассеивателей:

- опал (матовый).



Кривая силы света «Д», кд/1000 лм  
(нормализованная диаграмма)

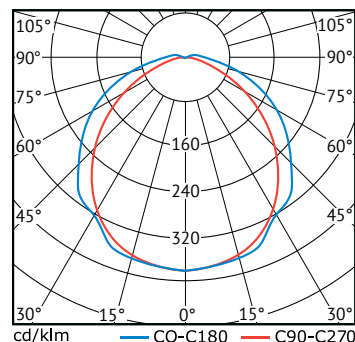

### РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

**INDUSTRY.P32/LL-ДСП- 01-032-0415- 65 Д**

1                    2                    3                    4                    5                    6                    7

- 1 – INDUSTRY.P32 - наименование светильника
- 2 – LL – торговая марка «ЛидерЛайт»,  
ДСП – светодиодный промышленный светильник.
- 3 – серия светильника
- 4 – мощность светильника, Вт
- 5 – номер разработки светильника
- 6 – степень защиты от воздействия окружающей среды IP 65
- 7 – цветовая температура.  
Т - 3000 К  
Б - 4000 К  
Д - 5000 К

## ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Наименование	Артикул	Мощность таx, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм
<b>INDUSTRY.P32 / LL-ДСП-01-032-0415-65Б/Д</b>		Размер, LxAxB, мм - 1180x88x68, масса нетто, кг - 1,7		
LL-ДСП-01-032-0415-65Б	71250042071114	32	4000	3000
LL-ДСП-01-032-0415-65Д	71250062071114	32	5000	3050
<b>INDUSTRY.P44 / LL-ДСП-01-044-0410-65Б/Д</b>		Размер, LxAxB, мм - 1180x88x68, масса нетто, кг - 1,7		
LL-ДСП-01-044-0410-65Б	71251042071114	44	4000	4200
LL-ДСП-01-044-0410-65Д	71251062071114	44	5000	4250
<b>INDUSTRY.P52 / LL-ДСП-01-052-0412-65Б/Д</b>		Размер, LxAxB, мм - 1180x88x68, масса нетто, кг - 1,7		
LL-ДСП-01-052-0412-65Б	71252042071114	52	4000	4700
LL-ДСП-01-052-0412-65Д	71252062071114	52	5000	4750

\* - 4000 К - основной продукт, остальные цветовые температуры под заказ.