

Бюджетная замена светильников типа ЛСП 2x36Вт, 2x58Вт.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светильники серии ЛСП это бюджетное решение для освещения промышленных помещений и зданий. Рассеиватель выполнен из опалового поликарбоната, устойчивого к воздействию УФ-излучения. Светильники выполнены в пластиковых корпусах, устойчивы к воздействию окружающей среды. Светильники являются оптимальной и эффективной заменой люминесцентных светильников типа ЛСП/ЛПО 2x36 Вт., 2x58 Вт.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бюджетное решение;
- Бесшумная работа;
- Накладной и подвесной монтаж;
- Степень защиты IP67;
- Светильники могут быть укомплектованы аварийным источником питания.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Объектов ЖКХ;
- Промышленных объектов;
- Холлов и коридоров;
- Складских терминалов;
- Автостоянок и парковок;
- Подсобных помещений.




33Вт




Модификация с текстурированным рассеивателем		33 Вт
Артикул		СП-ДСП-50-033-3193-67X СП-ДСП-50-033-3194-67Д СП-ДСП-50-033-3195-67Т
Световой поток, лм	Цветовая температура, (X)	3500 лм
	Цветовая температура, (Д)	3400 лм
	Цветовая температура, (Т)	3300 лм
Общая информация		
Количество светодиодов, шт		64 шт
Мощность, Вт		33 Вт
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм		1260x134x104 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм		1315x155x110 мм
Вес нетто, кг		1,9 кг
Вес брутто, кг		2,2 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-260 В / 50 Гц
Класс светораспределения		П
Кривая силы света		Д
Индекс цветопередачи, CRI		>80
Пульсации светового потока, % менее		5%
Коэффициент мощности		0,98
Класс электробезопасности		I
Класс защиты, IP		67
Климатическое исполнение		УХЛ 4
Температурный диапазон, С		0 ÷ +45°С
Срок службы, часы		50 000 часов
Гарантийный срок, лет		3 года

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

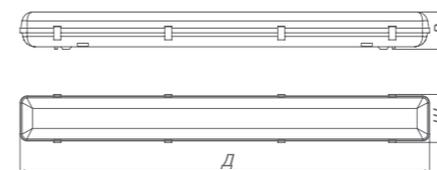

КСС ТИП «Д»



ОПЦИИ

- Блок аварийного питания (БАП), арт.: LE 0274
- Диммируемый источник питания, арт.: LE 0757