

ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ОС-12 «АЯКС»

Оповещатель предназначен для оповещения людей о пожаре или тревоге посредством светового сигнала. Степень защиты оболочки оповещателя IP66 по ГОСТ 14254.

Номинальное напряжение питания: - 12В постоянного тока. Класс изделия по степени защиты человека от поражения электрическим током – III по ГОСТ 12.2.007.0.

Оповещатель представляет собой моноблок, содержащий световое стекло. Внутри корпуса ОС-12 «АЯКС» исп.01 имеется печатная плата с радиоэлементами с двумя дублированными коммутационными клеммниками для подключения внешнего питания. Корпус оповещателя ОС-12 «АЯКС» исп.01 оснащен двумя гермовводами, обеспечивающими подключение кабеля диаметром от 6 до 14 мм. Корпус оповещателя ОС-12 «АЯКС» исп.02 оснащен выводом КСПВГ 2x0,2мм длиной 1метр, клеммники на плате отсутствуют.

Основные технические характеристики

Наименование оповещателя	Оповещатель ОС-12 «АЯКС»
Диапазон питающих напряжений, В	9 – 13,8
Максимальный потребляемый ток, не более, мА	30
Степень защиты оболочки	IP66
Диапазон рабочих температур, °С	от -55 до +70
Относительная влажность, %	98
Габаритные размеры, не более, мм (ДхВхТ)	157 x 121 x 50
Масса, не более, кг	0,6

Меры безопасности

При работе с оповещателями должны выполняться мероприятия по технике безопасности в соответствии с требованиями «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП). При ремонте, монтаже и эксплуатации оповещателя необходимо выполнять меры безопасности в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

Установка на объекте

Оповещатель устанавливается на стенах или других конструкциях помещения в местах, обеспечивающих контрастное восприятие светового стекла при естественном и

искусственном освещении с расстояния не менее 5 м, а также исключающих попадания грязи. Перед установкой делается разметка крепления корпуса к стене (Рис 1).

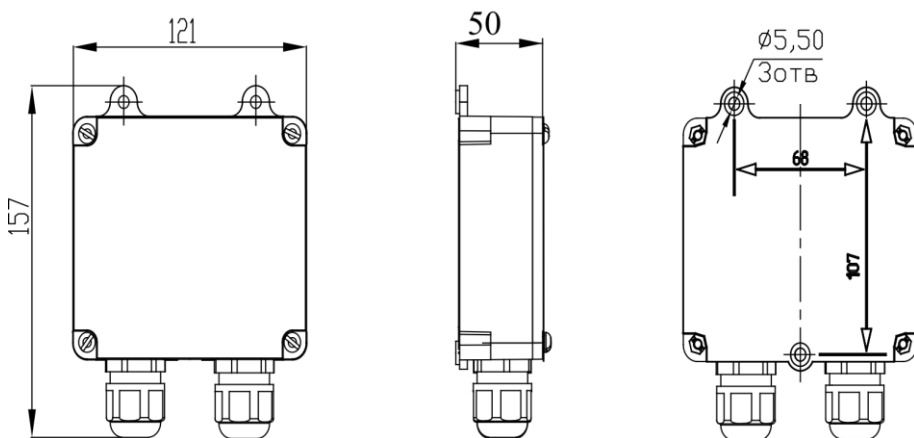


Рис.1 Габаритные и установочные размеры оповещателя ОС-12 «АЯКС» исп.01.

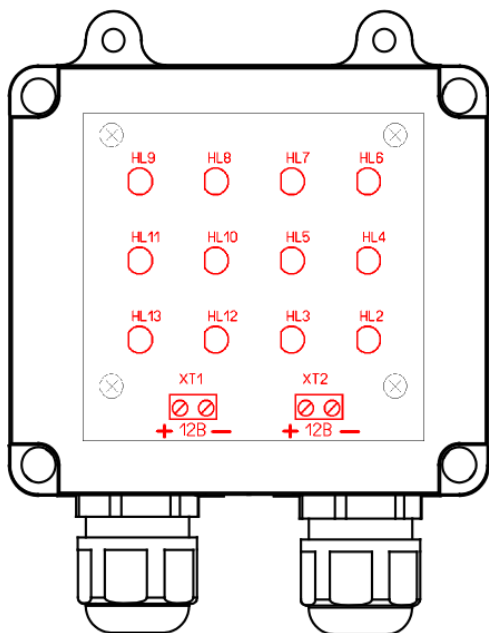


Рис.2 Вид без крышки.

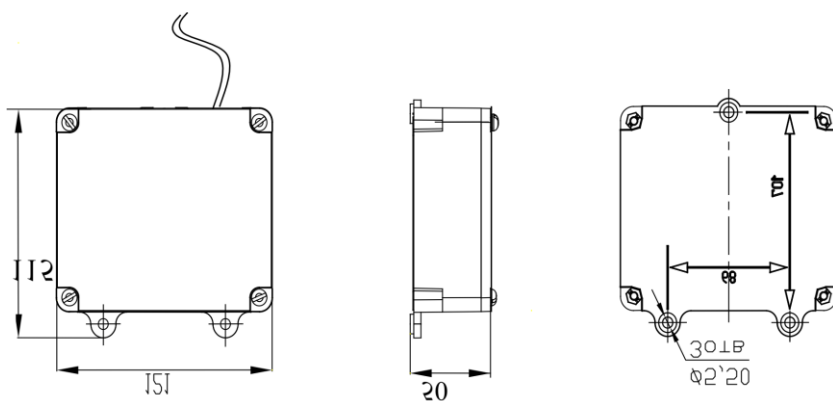


Рис.3 Габаритные и установочные размеры оповещателя ОС-12 «АЯКС» исп.02