

X-COM®-SYSTEM


Вилки

Шаг контактов 5 мм


<p>Шаг контактов 5 мм, серые 0,08 - 4 мм² AWG 28 - 12 500 V/6 kV/3 ① 600 В, 20 А  I_N 32 А ② 300 В, 20 А   8 - 9 мм / 0,33 дюйма ③</p>	<p>Шаг контактов 5 мм, серые 0,08 - 4 мм² AWG 28 - 12 500 V/6 kV/3 ① 300 В, 20 А  I_N 32 А ② 300 В, 20 А   8 - 9 мм / 0,33 дюйма ③</p>	<p>Шаг контактов 5 мм, серые 0,08 - 4 мм² AWG 28 - 12 500 V/6 kV/3 ① 300 В, 20 А  I_N 32 А ② 300 В, 20 А   8 - 9 мм / 0,33 дюйма ③</p>
---	--	--




Конт. №	Код	Кол-во в компл.	Конт. №	Код	Кол-во в компл.	Конт. №	Код	Кол-во в компл.
Вилка с зажимом CAGE CLAMP® для гибкого выводного конца, серая			Вилка с зажимом CAGE CLAMP® и опорной ножкой, для плат толщ. 0,6-1,2 мм, крепежное отверстие 3,5 мм Ø, с монтажным адаптером 209-137 для DIN-рейки 35 мм, серая			Вилка с зажимом CAGE CLAMP® и крепежным фланцем, для винтового или другого подобного крепления, вертикального или горизонтального монтажа, серая		
2	769-602	100	2	769-602/001-000	100	2	769-602/002-000	100
3	769-603	100	3	769-603/001-000	100	3	769-603/002-000	50
4	769-604	100	4	769-604/001-000	100	4	769-604/002-000	50
5	769-605	50	5	769-605/001-000	50	5	769-605/002-000	50
6	769-606	50	6	769-606/001-000	50	6	769-606/002-000	50
7	769-607	25	7	769-607/001-000	25	7	769-607/002-000	25
8	769-608	25	8	769-608/001-000	25	8	769-608/002-000	25
9	769-609	25	9	769-609/001-000	25	9	769-609/002-000	25
10	769-610	25	10	769-610/001-000	25	10	769-610/002-000	25
11	769-611	25	11	769-611/001-000	25	11	769-611/002-000	25
12	769-612	25	12	769-612/001-000	25	12	769-612/002-000	25
13	769-613	25	13	769-613/001-000	15	13	769-613/002-000	15
14	769-614	15	14	769-614/001-000	15	14	769-614/002-000	10
15	769-615	10	15	769-615/001-000	20	15	769-615/002-000	20
Принадлежности			Принадлежности			Принадлежности		
<p>Пластина фиксатора, серая</p> <p>2-3-конт. 769-411 100 (4x25)</p> <p>4-5-конт. 769-412 100 (4x25)</p> <p>6-9-конт. 769-413 100 (4x25)</p> <p>10-15-конт. 769-414 100 (4x25)</p>			<p>Монтажный адаптер, для DIN-рейки 35 мм, может использоваться как торцевая пластина, ширина 6,5 мм</p> <p>серые 209-137 25</p>			<p>Крепежный винт М 2,5 x 16, и шестигранная гайка М 2,5</p> <p>769-499 100 (4x25)</p>		

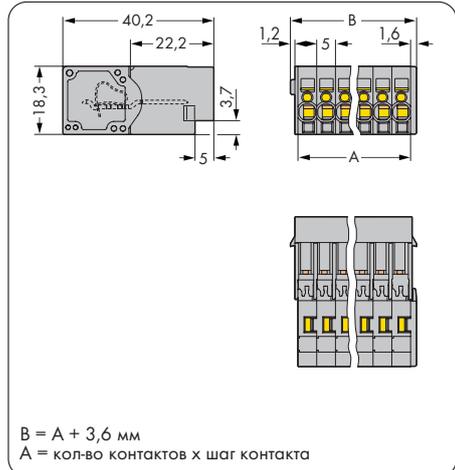

Габаритные размеры в мм

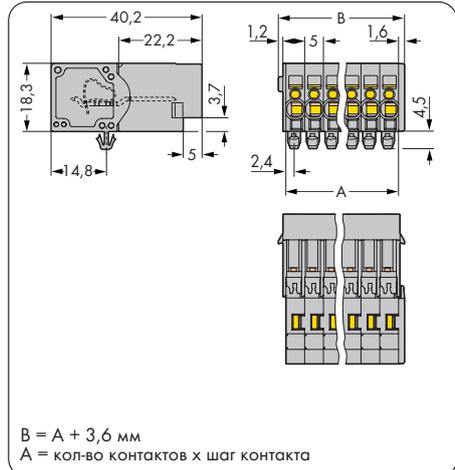

Габаритные размеры в мм

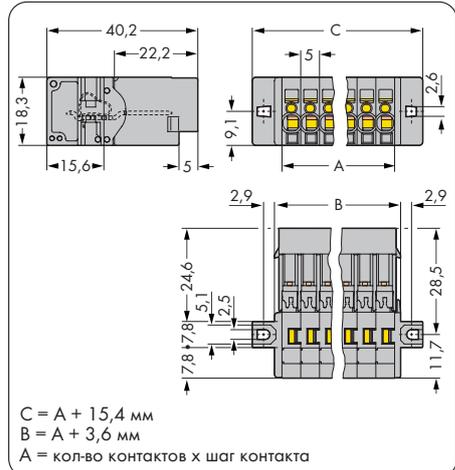

Габаритные размеры в мм