

OSF40-09



Установка

Крепление на поверхность потолка/стены. Подходит для использования вне помещений.


Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный порошковой краской. Блок питания встроен в корпус светильника. Рабочее положение – произвольное.

Оптическая часть

Защитное каленое стекло. Угол рассеивания 120°.

*Для заказа светильников во **взрывозащищённом исполнении** добавьте к коду заказа **2ExpAИТ6**

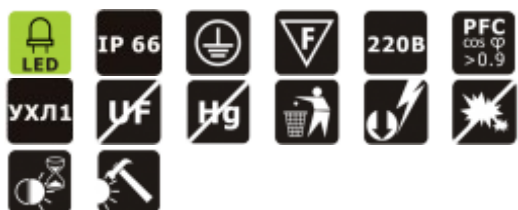

Тех. характеристики

Параметр	Белый
Световой поток (Лм)	4000
Цветовая температура (К)	4000-4500
Мощность (Ватты)	45

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
OSF 40-09-C-01		угол рассеивания 120°
OSF 40-09-C-01 датчик движения		угол рассеивания 120°
OSF 40-09-C-01 датчик освещенности		угол рассеивания 120°

