


Анкерный зажим SO141

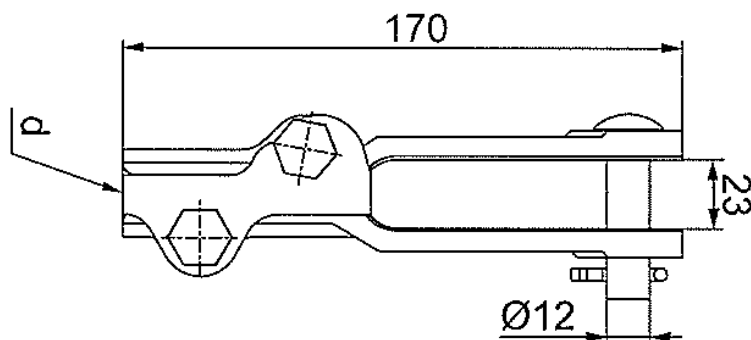

Тип	EAN	Для сечения, мм ²	Для диаметра, мм	Момент, Нм	Упаковка, шт	Вес, кг
SO141	6418677404405	16-95	4,9-11,3	44	25	0,46

SFML для сечений:

- 16 мм² – 4,3 кН
- 25 мм² – 6,6 кН
- 35 мм² – 9,3 кН
- 50 мм² – 13,2 кН
- 70 мм² – 18,6 кН
- 95 мм² – 25,1 кН

Применение	Для анкерного закрепления конца проводника типа АААС (несущего проводника АМКА)
Конструкция	Зажим - антикоррозионный алюминиевый сплав. Болт – сталь горячей оцинковки. Палец – сталь горячей оцинковки.
Установка	Проводник помещается в канавку открытого зажима. Усилие затяжки составляет 44 Нм.
Необходимый инструмент	Шарнирный ключ ST20
Стандарт	SFS 2663