




LEDALL-RS-0F-40W9L-01-005

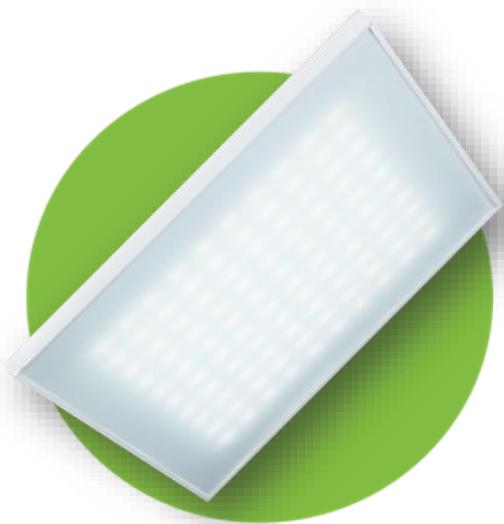

Применение

Светодиодные светильники применяются для освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.

Особенности конструкции

Алюминиевая светодиодная плата имеет толщину 1 мм. По сравнению с платами, выполненными из стеклотекстолита, наша плата более эффективно отводит тепло от светодиода.

Применяемый блок питания (драйвер) российского производства, имеет гальваническую развязку, защиту от короткого замыкания, корректор мощности. ИПС идеально для глаз – пульсация светового потока ~1%. Оказывает прямое влияние на повышение энергоэффективности светильника: КПД~88%; PF~0,98; соответствие стандартам по гармоникам сетевого тока.

За счёт универсального корпуса светильники монтируются как накладным, так и встраиваемым способом.

Рассеиватель микропризма прозрачная

Рассеиватель выполнен из оптического полистирола, имеющий мелкий геометрический рисунок, толщина 1,5-2,0 мм, светопропускаемость – 75-90%

Мощность, Вт.	40
Напряжение сети, В.	~176-264
Частота, Гц.	45-65
Коэффициент мощности	~ 0,98
Световой поток светодиодов, Лм.*	5 600
Индекс цветопередачи, Ra.	0,8
Коэффициент пульсации	<1%
Цветовая температура, К.	5000
Марка светодиода	LG, Samsung
Количество светодиодов, шт.	90
Габаритные размеры, мм.**	595x595x40
Вес изделия, кг.**	3,1
Материал корпуса	Сталь, окрашенная порошковой краской.
Климатическое исполнение	УХЛ3, УХЛ4
Пылевлагозащита, IP	54
Температура эксплуатации	+5 ... +45
Ресурс, часов***	100 000
Гарантия, лет.****	5

*Потери светового потока, в зависимости от вида рассеивателя.

**Без крепления

***Эксплуатация в стандартных условиях(25гр., 760мм рт.ст., вл <70%)

****С даты отгрузки со склада производителя.

Компания «Энергокачество» производит профессиональные светодиодные светильники с 2007 года. Главным принципом компании является построение долгосрочных отношений с нашими партнерами и комплексный подход к решению задач.

5 лет гарантии на всю продукцию LEDALL.

92% комплектующих Российского производства.

Работаем на широком рынке сбыта по территории РФ и таможенного союза.

Оказываем техническую и маркетинговую поддержку дилерам и партнерам

Производим расчет проектов освещенности в программе DIALux

