

Панели светодиодные универсальные **PPL PRO 595/U**

Предназначены для внутреннего освещения общественных зданий; административных, офисных и иных помещений.



PPL PRO 595/U Opal 36w



PPL PRO 595/U Prisma 36w

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Ra > 80, коэффициент пульсации < 1%

ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

110–120 лм/Вт



СОВРЕМЕННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

PF > 0,95




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: сталь
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: полистирол
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное/выходное напряжение: 180–265 / 108 В
- Выходной ток: 310 мА
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Температура эксплуатации: –20...+40°C
- Размер, АхВхС мм: 595х595х38
- Вес, кг: 1,62

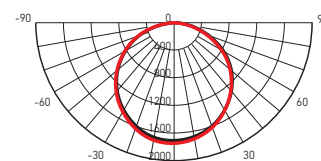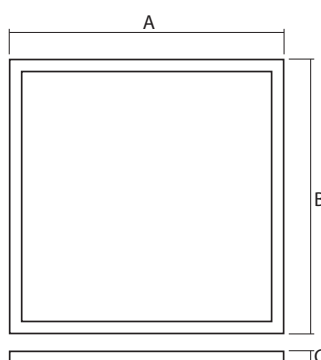

PPL PRO 595/U Prisma 36w

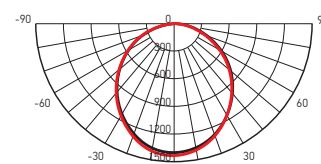

PPL PRO 595/U Opal 36w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Гаран. срок, лет	Срок службы диодов, часов	Упак., шт.
5019881	4895205019881	PPL PRO 595/U Prisma 36w 4000K IP40	36	4 000	4 320	3	35 000	2/36
5025202	4895205025202	PPL PRO 595/U Prisma 36w 4000K IP40	36	4 000	4 320	5	45 000	2/36
5019829	4895205019829	PPL PRO 595/U Prisma 36w 6500K IP40	36	6 500	4 320	3	35 000	2/36
5025226	4895205025226	PPL PRO 595/U Prisma 36w 6500K IP40	36	6 500	4 320	5	45 000	2/36
5015456	4895205015456	PPL PRO 595/U Opal 36w 4000K IP40	36	4 000	3 960	3	35 000	2/36
5025165	4895205025165	PPL PRO 595/U Opal 36w 4000K IP40	36	4 000	3 960	5	45 000	2/36
5015470	4895205015470	PPL PRO 595/U Opal 36w 6500K IP40	36	6 500	3 960	3	35 000	2/36
5025189	4895205025189	PPL PRO 595/U Opal 36w 6500K IP40	36	6 500	3 960	5	45 000	2/36