


АВРОРА

Универсальный светодиодный светильник

Центрстр^{ль}йсвет 


тел.: +7 495 228 11 03, 228 11 04

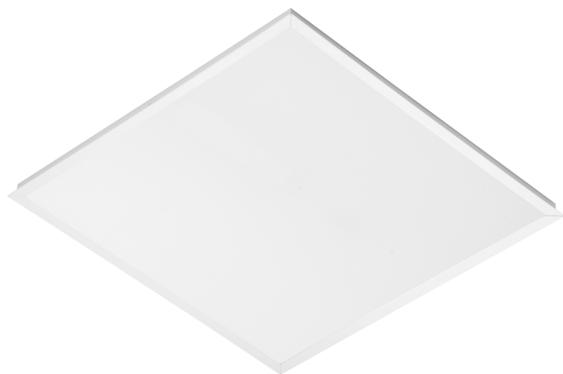


ВАРИАНТЫ МОНТАЖА



Армстронг



Накладной




Подвесной

Тип КСС
по ГОСТ Р 54350

Д

Класс
светораспределения
по ГОСТ Р 54350

П



OPAL-SAND



Светильники серии АВРОРА предназначены для освещения административных, офисных и жилых помещений.

- Светильник комплектуется инновационным рассеивателем OPAL-SAND, который **эффективно компенсирует слепящее воздействие** от светодиодных источников света и при этом обладает **высокой светопропускаемостью**, сравнимой с призматическими рассеивателями.
- Применение современных **качественных светодиодов** и эффективной оптической системы обеспечивает светоотдачу **более 112 лм/Вт**.
- **Небольшая высота** светильника позволяет избежать возможных конфликтов с инженерными коммуникациями при плотной компоновке запотолочного пространства. **Низкий вес** снижает нагрузку на потолочные системы.
- Светильник **эстетично выглядит** в накладном варианте

Энергоэффективность - более **112 лм/Вт**
Световой поток - **3600 лм**
Потребляемая мощность - **32 Вт**
Коэффициент мощности - более **0,9**
Коэффициент пульсации - менее **1 %**
Цветовая температура - **4000/5000 К**
Индекс цветопередачи Ra - более **80**

Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В, 50-60 Гц.

Гарантия - 3 года

Светильники АВРОРА соответствуют требованиям технических регламентов таможенного союза:
ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.

Продукция сертифицирована.

Наименование	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток светильника, лм	Размеры светильника, мм	Кол-во шт. в упаковке	Масса светильника/упаковки, не более, кг	Габаритные размеры упаковки, мм	Объем упаковки, м ³	Артикул для заказа 4000/5000 К
■ AVRORA-32/OPAL-SAND	32	3600	595x595x25	2	2,2/4,9	620x605x55	0,02	РУ000003200 / ЦБ000008828