


Кабельный лоток RKS 60

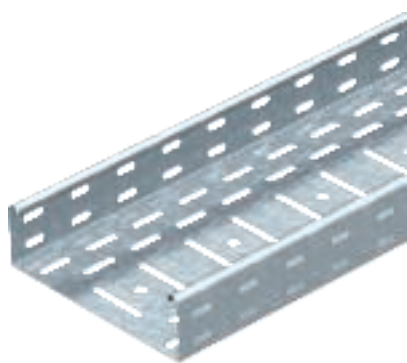

Тип	Ширина мм	Толщина материала мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
RKS 605 FS	50	0,75	3	105,000	6055885
RKS 607 FS	75	0,75	3	118,940	6055893


Sl. Сталь

€/м

FS оцинкован конвейерным методом


RKS 60 = Рациональная система кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм

Размеры

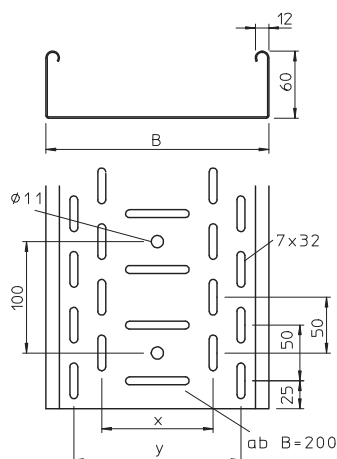

Тип	Длина мм	Ширина мм	Полезное поперечное сечение см²
RKS 605 FS	3000	50	30
RKS 607 FS	3000	75	42

Нагрузка

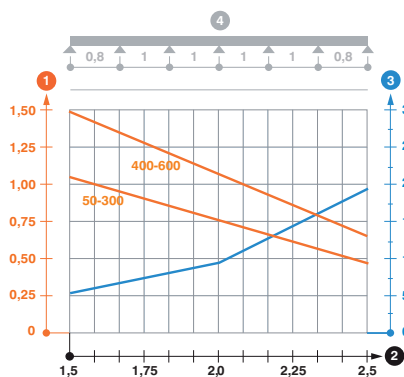

Тип	1,5 м кН/м	2,0 м кН/м	2,5 м кН/м
RKS 605 FS	1,1	0,75	0,4
RKS 607 FS	1,1	0,75	0,4

Диаграмма нагрузки на неогфрированный кабельный лоток RKS 60

- Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
 - Расстояние между опорами в м
 - Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
 - Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
— Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами