

Серия подвесных светодиодных светильников с равномерным распределением света.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Подвесные светодиодные светильники разработаны для создания комфортной световой среды в интерьерах помещений различного назначения. Светильники предназначены для подвесного монтажа. Светильники обладают комфортным равномерным распределением светового потока. Светильники выполнены в алюминиевых бесшовных корпусах, окрашенных порошковой краской, цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Подвесной монтаж;
- Комфортный свет;
- Рассеиватель: опаловый;
- Простой монтаж;
- Возможна установка диммируемого источника;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Коттеджей;
- Гостиниц;
- Административно-офисных помещений;
- Бизнес-центров;
- Торговых центров;
- Торговых залов;
- Холлов и коридоров.

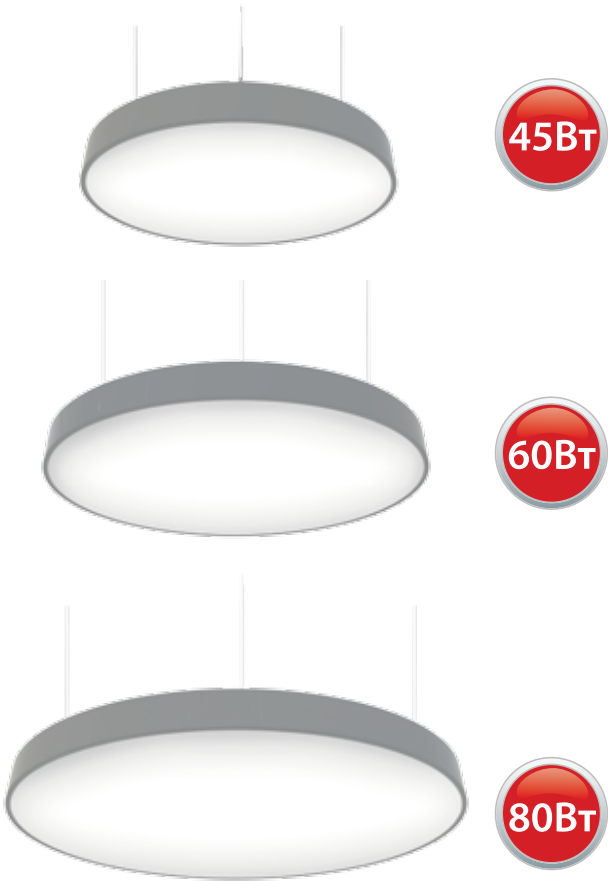

Тросовый подвес
поставляется в комплекте



LED

IP 20

175
260

≤1%

1ес0

cos f 0,9

80 CRI

ЕАС

3 ГОДА

Модификация с опаловым рассеивателем		45 Вт	60 Вт	80 Вт
Артикул		LE-CCO-38-045-1432-20X	LE-CCO-38-060-1435-20X	LE-CCO-38-080-1438-20X
		LE-CCO-38-045-1433-20Д	LE-CCO-38-060-1436-20Д	LE-CCO-38-080-1439-20Д
		LE-CCO-38-045-1434-20Т	LE-CCO-38-060-1437-20Т	LE-CCO-38-080-1440-20Т
Световой поток, лм	Цветовая температура, (X)	4200 лм	6800 лм	7600 лм
	Цветовая температура, (Д)	4100 лм	6700 лм	7500 лм
	Цветовая температура, (Т)	4000 лм	6600 лм	7400 лм
Общая информация				
Количество светодиодов, шт		264 шт	504 шт	684 шт
Мощность, Вт		45 Вт	60 Вт	80 Вт
Габаритные размеры, (ДхВ) мм		722x115 мм	965x115 мм	1150x115 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм		735x735x125 мм	985x985x125 мм	1170x1170x125 мм
Вес нетто, кг		6 кг	11 кг	16 кг
Вес брутто, кг		6,4 кг	11,5 кг	16,6 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-260 В / 50 Гц		
Класс светораспределения		П		
Кривая силы света		Д		
Индекс цветопередачи, CRI		>80		
Пульсации светового потока, менее %		1%		
Коэффициент мощности		0,9		
Класс электробезопасности		I		
Степень защиты, IP		20		
Климатическое исполнение		УХЛ 4		
Температурный диапазон, С		0 ÷ +45°С		
Срок службы, часы		50 000 часов		
Гарантийный срок, лет		3 года		

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – серый, КСС – Д, цветовая температура – Д.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

КСС ТИП «Д»

ОПЦИИ

- Диммируемый источник питания 1-10В, арт.: LE 0757
- Диммируемый источник питания DALI, арт.: LE 0973
- Цвет корпуса по шкале RAL, арт.: LE 0894