




Saves Your Energy

## Плащечный соединитель SL19.4

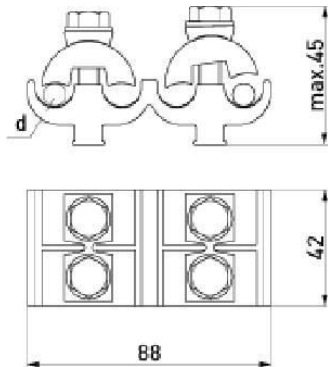

### Технические характеристики

Тип	Для проводников	болт	Вес, гр	d, мм	Усилие затяжки, Нм	Тест	кожух
SL19.4	Al 16-120 мм <sup>2</sup>	4xM8	250	4,6 – 13,5	20	4 кВ\50 Гц\ 1 мин	SP24

**Код** 6418677403583

**Применение** Для соединения алюминиевых проводников и организации от одной до трех отпаек сечением до 120 мм<sup>2</sup>.

**Конструкция** Соединитель – антикоррозионный алюминиевый сплав  
Болты – сталь горячей оцинковки  
Канавки имеют ребристую поверхность и позволяют надежно фиксировать соединение.

**Установка** Нет необходимости разбирать соединитель во время установки.  
Зачистите и смажьте проводники и канавки соединителя.  
Ослабьте болты и расположите проводники в канавках.  
Затягиваются болты с помощью головок усилием 20 Нм.

**Необходимый инструмент** Ключ шарнирный ST20 или динамометрический ST30 с головкой ST13  
Ключ-держатель ST34

**Упаковка** 25 штук в картонной коробке

**Стандарт** SFS 2663