

Устройство высокочувствительной защиты для 9-полюсного интерфейса RS232



		Максимальное напряжение при длительной нагрузке			Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
Тип	В	Исполнение					
SD09-V24 9	18	SUB-D, 9-полюсный			1	6,000	5080053

€/шт.




Устройства защиты канала данных, последовательный интерфейс

- доступны различные варианты подключений
- низкий уровень остаточного напряжения

Применение: системы на базе ПЛК, аварийная сигнализация, системы управления

Размеры

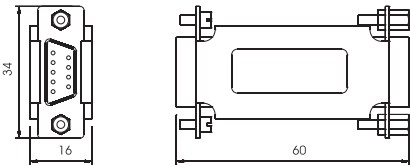

SD09-V24 9

Максимальное напряжение при длительной нагрузке U_c	18 В
Категория	Тип 3 / C1
Переход от зоны молниезащиты	2→3
Количество контактов	9
Устойчивость к импульсному току жила-жила	0,34 кА (8/20µs)
Устойчивость к импульсному току жила-земля	0,34 кА (8/20 µs)
Уровень защиты жила-жила	<50 В
Уровень защиты жила-земля	<50 В
Уровень защиты жила-земля при 1 кВ/ (C3)	U_o <25 В
Диапазон температур	θ -40 - +80 °C
Вид монтажа	Соединительный кабель/кабельный адаптер
Штекерная система	D-Sub 9-полюс.
Вид защиты	IP40
Подключение экрана	да
Экранирование	прямое
Стандарт для испытания	IEC 61643-21

Подключение

